
# Technisches Datenblatt

## Verbindungsleitung 3-adrig, halogenfrei, Querschnitt 2,5 mm², Länge 3 m, schwarz
## Artikelnummer: 6108734

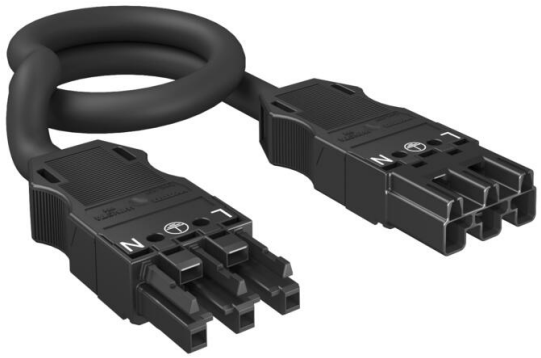

Verbindungsleitung 3 x 2,5 mm² in der Ausführung Buchse - Stecker, Typ WINSTA® MIDI.

Schlauchleitung: H05Z1Z1-F 3 x 2,5 mm²
Geeignet für den Anschluss von anschlussfertigen Universalträgern Connect UTC an einem Energieverteiler.


CE

PA Polyamid

### Stammdaten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 6108734 |
| Typ | VL-WIN 3P2.5H3SW |
| Bezeichnung 1 | Verbindungsleitung |
| Bezeichnung 2 | 3x2,5mm², WINSTA |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 3000x27x15 |
| Farbe | schwarz |
| Werkstoff | Polyamid |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 46,2 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,8232 kg CO2e / 1 Stück |

### Abmessungen



# Technisches Datenblatt

## Verbindungsleitung 3-adrig, halogenfrei, Querschnitt 2,5 mm², Länge 3 m, schwarz
## Artikelnummer: 6108734

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Anzahl Pole | 3 |
| Art der konfektionierten Leitung | Verbindungskabel |
| Art der Verriegelung | separat |
| Ausführung Seite 1 | Buchse |
| Ausführung Seite 2 | Stecker |
| Bemessungsstoßspannung | 4 |
| Brandlast | 2,04 |
| Farbe der Kodierung/Kontakteinsatz | schwarz |
| Halogenfrei | ja |
| Kabeltyp | H05Z1Z1-F |
| Leitungslänge | 3000 mm |
| Mantel-Farbe | schwarz |
| Nennspannung | 250 V |
| Nennstrom | 20 A |
| Pol-Kennzeichnung | L, N, PE |
| Querschnitt | 2,5 mm² |
| ROHS Konform | ja |
| Schutzart | IP20 |
| Verschmutzungsgrad | 3 |