



## Kop voor keuzeschakelaar, met slot 3 standen, Ø22mm, Zwart

ZB4BG1

EAN Code: 3389110889260

Prijs: 46,50 EUR

### Hoofd

|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| range of product                   | Harmony XB4                     |
| product of component type          | Kop voor sleutelkeuzeschakelaar |
| device short name                  | ZB4                             |
| kraag materiaal                    | Verchroomd metaal               |
| bevestigingsdiameter               | 22 mm                           |
| koptype                            | Standaard                       |
| verkoop per ondeelbare hoeveelheid | 1                               |
| vorm van kop signaleringseenheid   | Rond                            |
| terug                              | Van links naar het midden       |
| operator profiel                   | Zwart sleutelschakelaar         |
| type operator                      | Terugverend                     |
| informatie positie operator        | 3 standen +/- 45°               |
| type slot met sleutel              | Sleutel 455                     |
| terugtrekpositie sleutel           | Rechts                          |

### Complementair

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAD totale breedte             | 29 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CAD totale hoogte              | 29 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CAD totale diepte              | 72 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| gewicht product                | 0,098 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| weerstand hoge druk drukring   | 7000000 Pa om 55 °C, afstand: 0.1 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| mechanical durability          | 1000000 cycles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| elektrische samenstellingscode | C3 voor <6 contacten gebruik enkelvoudig blokken in vooraan gemonteerd<br>C4 voor <6 contacten gebruik enkelvoudig en dubbel blokken in vooraan gemonteerd<br>C5 voor <5 contacten gebruik enkelvoudig blokken in vooraan gemonteerd<br>C6 voor <5 contacten gebruik enkelvoudig en dubbel blokken in vooraan gemonteerd<br>C7 voor <4 contacten gebruik enkelvoudig blokken in vooraan gemonteerd<br>C8 voor <4 contacten gebruik enkelvoudig en dubbel blokken in vooraan gemonteerd<br>C11 voor <3 contacten gebruik enkelvoudig blokken in vooraan gemonteerd |
| product presentatie            | Basisonderdeel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### Omgeving

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| beschermende behandeling            | TH          |
| ambient air temperature for storage | -40...70 °C |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

|                                       |                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ambient air temperature for operation | -40...70 °C                                                                                                                                                                                |
| overvoltage category                  | Klasse I In overeenstemming met IEC 60536                                                                                                                                                  |
| IP beschermingsgraad                  | IP66 In overeenstemming met IEC 60529<br>IP67<br>IP69<br>IP69K                                                                                                                             |
| Enclosure Type                        | UL type 4X/13                                                                                                                                                                              |
| IK beschermingsgraad                  | IK06 met sleutelgatafdekking ZBGP In overeenstemming met IEC 50102                                                                                                                         |
| standards                             | UL 508<br>GB 14048.5<br>EN/IEC 60947-1<br>EN/IEC 60947-5-1<br>CSA C22.2 Nr 14<br>EN/IEC 60947-5-4<br>EN/IEC 60947-5-5                                                                      |
| product certifications                | BV<br>CSA<br>DNV<br>LROS (Lloyds register of shipping)<br>UL listed                                                                                                                        |
| trilling bestendigheid                | 5 gn (f= 2...500 Hz) In overeenstemming met IEC 60068-2-6                                                                                                                                  |
| schokbestendigheid                    | 30 gn (duur = 18 ms) voor halve sinusgolf versnelling In overeenstemming met IEC 60068-2-27<br>50 gn (duur = 11 ms) voor halve sinusgolf versnelling In overeenstemming met IEC 60068-2-27 |

## Verpakkingseenheid

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Eenheidstype van verpakking 1   | PCE       |
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1         |
| verpakking 1 hoogte             | 8,600 cm  |
| verpakking 1 breedte            | 5,200 cm  |
| verpakking 1 lengte             | 3,300 cm  |
| verpakking_1_gewicht            | 105,000 g |
| Eenheidstype van verpakking 2   | S03       |
| Aantal eenheden in verpakking 2 | 100       |
| verpakking 2 hoogte             | 30,000 cm |
| verpakking 2 breedte            | 30,000 cm |
| verpakking 2 lengte             | 40,000 cm |
| verpakking 2 gewicht            | 10,946 kg |
| Eenheidstype van verpakking 3   | P06       |
| Aantal eenheden in verpakking 3 | 800       |
| verpakking_3_hoogte             | 75,000 cm |
| verpakking 3 breedte            | 60,000 cm |
| verpakking 3 lengte             | 80,000 cm |
| verpakking 3 gewicht            | 97,404 kg |

## contractuele waarborg

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Garantie (in maanden) | 18 |
|-----------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



### Milieuvoetafdruk

|                                                         |                                               |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Totale levenscyclus ecologische voetafdruk              | 0.9 kg CO2 eq.                                |
| Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]         | 0.6 kg CO2 eq.                                |
| Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]          | 0 kg CO2 eq.                                  |
| Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]          | 0 kg CO2 eq.                                  |
| Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq.                                  |
| Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]      | 0.2 kg CO2 eq.                                |
| Milieu Profiel                                          | <a href="#">Milieuprofiel van het product</a> |

## Use Better



### Materialen en verpakking

|                                |                                                                                  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Pakket met gerecycleerd karton | Nee                                                                              |
| Verpakkingen zonder kunststof  | Nee                                                                              |
| SCIP-nummer                    | F28cb399-1b6a-409d-ac7b-4169e47b25c8                                             |
| RoHS-richtlijn van de EU       | <a href="#">Conform door vrijstelling</a>                                        |
| REACH-verordening              | <a href="#">Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde</a> |

## Use Longer



### Levensduurverlenging

|           |     |
|-----------|-----|
| Reparatie | Nee |
|-----------|-----|

## Use Again




### Herverpakken en herfabriceren

|                   |                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------|
| Circulair Profiel | <a href="#">Informatie over einde levensduur</a> |
| Terugname         | Ja                                               |

Dimensions Drawings

Dimensions

---

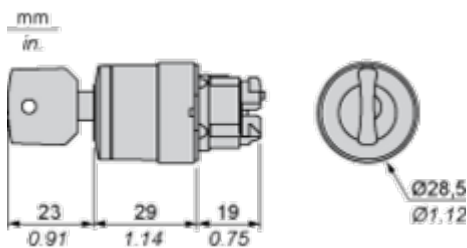

Mounting and Clearance

Panel Cut-out for Pushbuttons, Switches and Pilot Lights (Finished Holes, Ready for Installation)

| Connection by Screw Clamp Terminals or Plug-in Connectors or on Printed Circuit Board                                                                                                                                                                                                                                                                       | Connection by Faston Connectors                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| <div>(1) Diameter on finished panel or support</div> <div>(2) 40 mm min. / 1.57 in. min.</div> <div>(3) 30 mm min. / 1.18 in. min.</div> <div>(4) Ø 22.5 mm / 0.89 in. recommended (Ø 22.3 mm<sub>0</sub><sup>+0.4</sup> / 0.88 in.<sub>0</sub><sup>+0.016</sup>)</div> <div>(5) 45 mm min. / 1.78 in. min.</div> <div>(6) 32 mm min. / 1.26 in. min.</div> |                                                                                    |

Pushbuttons, Switches and Pilot Lights for Printed Circuit Board Connection


Panel Cut-outs (Viewed from Installer's Side)




- A: 30 mm min. / 1.18 in. min.
- B: 40 mm min. / 1.57 in. min.

Printed Circuit Board Cut-outs (Viewed from Electrical Block Side)

Dimensions in mm

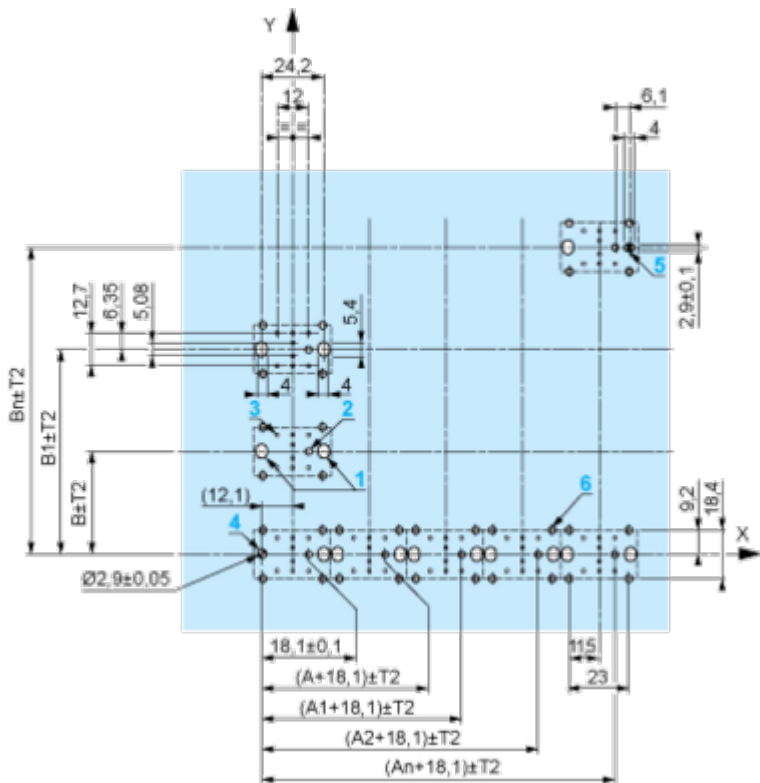

- A: 30 mm min.
  - B: 40 mm min.
- Dimensions in in.

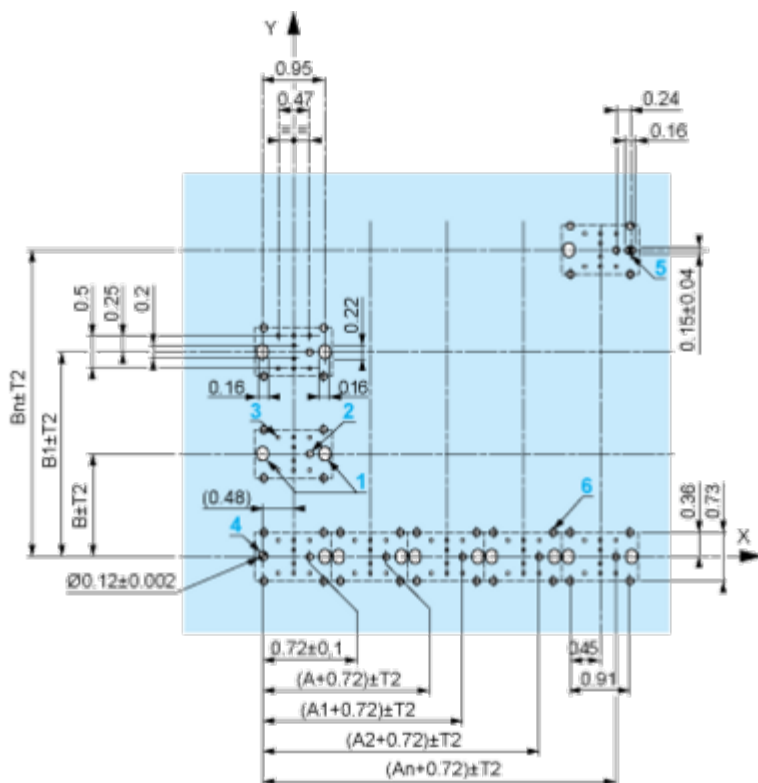

**A:** 1.18 in. min.

**B:** 1.57 in. min.

### General Tolerances of the Panel and Printed Circuit Board

The cumulative tolerance must not exceed 0.3 mm / 0.012 in: T1 + T2 = 0.3 mm max.

## Installation Precautions

- Minimum thickness of circuit board: 1.6 mm / 0.06 in.
- Cut-out diameter: 22.4 mm ± 0.1 / 0.88 in. ± 0.004
- Orientation of body/fixing collar ZB4 BZ009: ± 2° 30' (excluding cut-outs marked **a** and **b**).
- Tightening torque of screws ZBZ 006: 0.6 N.m (5.3 lbf.in) max.
- Allow for one ZB4 BZ079 fixing collar/pillar and its fixing screws:
  - every 90 mm / 3.54 in. horizontally (X), and 120 mm / 4.72 in. vertically (Y).
  - with each selector switch head (ZB4 BD\*, ZB4 BJ\*, ZB4 BG\*).

The fixing centers marked **a** and **b** are diagonally opposed and must align with those marked 4 and 5.



(1) Panel

(2) Printed circuit board

#### Mounting of Adapter (Socket) ZBZ 01•

- 1 2 elongated holes for ZBZ 006 screw access
- 2 1 hole  $\varnothing 2.4 \text{ mm} \pm 0.05 / 0.09 \text{ in.} \pm 0.002$  for centring adapter ZBZ 01•
- 3  $8 \times \varnothing 1.2 \text{ mm} / 0.05 \text{ in.}$  holes
- 4 1 hole  $\varnothing 2.9 \text{ mm} \pm 0.05 / 0.11 \text{ in.} \pm 0.002$ , for aligning the printed circuit board (with cut-out marked **a**)
- 5 1 elongated hole for aligning the printed circuit board (with cut-out marked **b**)
- 6 4 holes  $\varnothing 2.4 \text{ mm} / 0.09 \text{ in.}$  for clipping in adapter ZBZ 01•

Dimensions An + 18.1 relate to the  $\varnothing 2.4 \text{ mm} \pm 0.05 / 0.09 \text{ in.} \pm 0.002$  holes for centring adapter ZBZ 01•.

Technical Description

Electrical Composition Corresponding to Code C3

---



Electrical Composition Corresponding to Code C4

---




Electrical Composition Corresponding to Code C5

---



Electrical Composition Corresponding to Code C6

---



Electrical Composition Corresponding to Code C7

---



Electrical Composition Corresponding to Code C8

---



Electrical Composition Corresponding to Codes C9, C11, SF1 and SR1



Legend

---

Single contact



Double contact



Light block



Possible location



Sequence of Contacts Fitted to 3-position Selector Switch Body

Position 315°



|      |          |        |        |        |        |
|------|----------|--------|--------|--------|--------|
| Push | Position | Top    |        |        |        |
|      |          | Bottom |        |        |        |
|      | Location |        | Left   | Centre | Right  |
|      | State    |        | 1      | 1      | 0      |
|      | Contacts |        | N/O    | N/C    |        |
|      |          |        | closed | closed | open   |
|      |          |        | open   | open   | closed |

Position 0°



|      |          |        |        |        |        |
|------|----------|--------|--------|--------|--------|
| Push | Position | Top    |        |        |        |
|      |          | Bottom |        |        |        |
|      | Location |        | Left   | Centre | Right  |
|      | State    |        | 0      | 0      | 0      |
|      | Contacts |        | N/O    | N/C    |        |
|      |          |        | open   | open   | open   |
|      |          |        | closed | closed | closed |

Position 45°



|          |          |        |                                                                                   |                                                                                   |        |
|----------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Push     | Position | Top    |  |                                                                                   |        |
|          |          | Bottom |  |  |        |
|          | Location |        | Left                                                                              | Centre                                                                            | Right  |
|          | State    |        | 0                                                                                 | 1                                                                                 | 1      |
|          |          |        |                                                                                   |                                                                                   |        |
| Contacts | N/O      |        | open                                                                              | closed                                                                            | closed |
|          | N/C      |        | closed                                                                            | open                                                                              | open   |