

Technisch Gegevensblad

SMH...G

Krimpverbindingsmof

voor flexibele kabels

Universeel inzetbaar voor het verbinden van leidingen met isolaties van EPR (bijv. A07RN-F, H07RN-F). Geschikt voor persverbinders.




Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	SMH4G 1.5-10
Artikelnummer	145479
Eigenschappen	Compacte afmetingen
	Groot leiding- en kabeldoorsnedebereik
	Bestand tegen chemische invloeden
	Bestand tegen aardalkali
	Bestand tegen UV-stralen
	Vrij van oplosmiddelen Eigenschappen
	Halogeenvrij
	Dwarswaterdicht
	Zeer hoge elektrische isolatiewaarden
	Grote mechanische sterkte
Toepassing	Binnen
	Buiten
	Aarde
	Water
	Installatiekanalen
	Kabelgoten

Technisch Gegevensblad

Technische gegevens

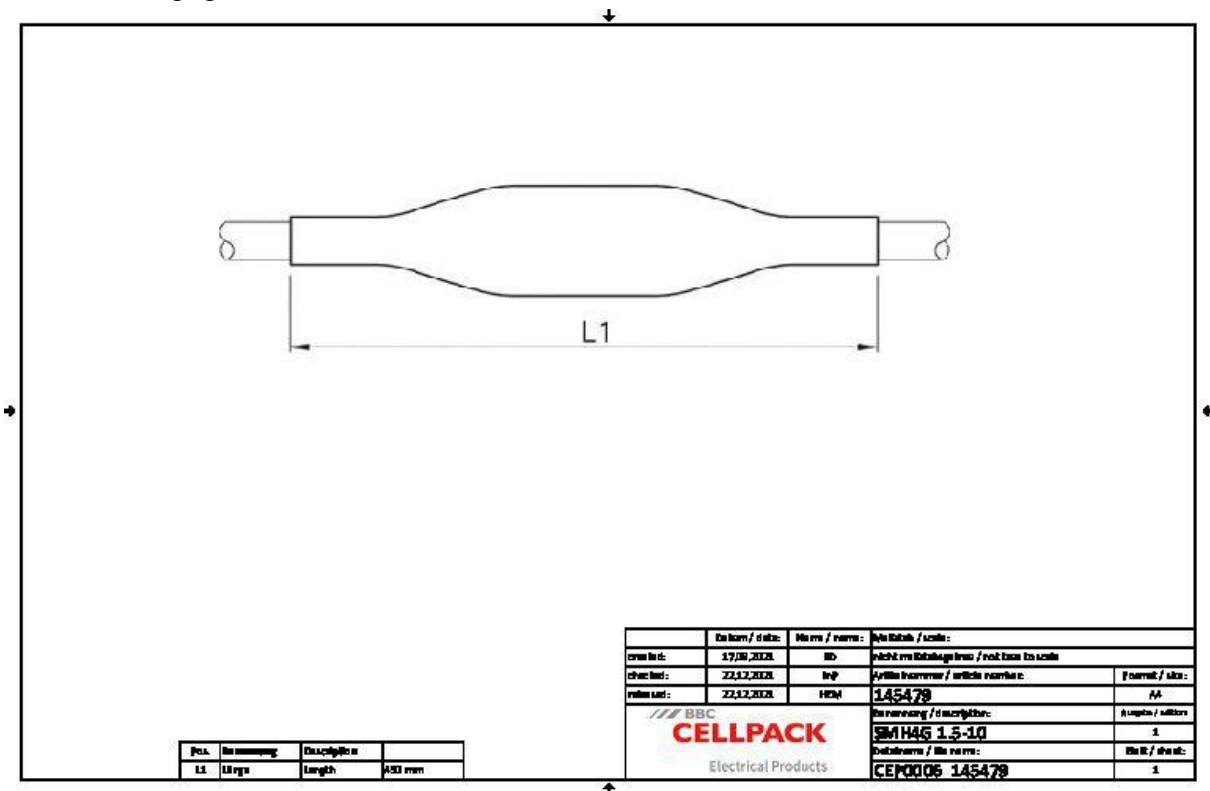

Spanningsniveaus	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Testrapporten	EN 50393
Lengte L1	450 mm
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x min	1.5 mm ²
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max	10 mm ²

Technisch Gegevensblad

Logistieke gegevens

Levering	Buitenmof
	Binnenmoffen
	Vulmateriaal
	Reinigingsdoek
	Schuurlinnen
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Douanetariefnummer	39173900
EAN-UPC	4010311004235

EAN-UPC	4010311004235			
Alternatieve maateenheid	Stuk	Zak1	Karton	
Basishoeveelheid	1	1	100	
Basis maateenheid	Stuk	Stuk	Stuk	
Lengte (mm)	470	470	875	
Breedte (mm)	130	130	440	
Hoogte (mm)	40	40	570	
Netto gewicht (kg)	0.133	0.133	13.3	
Bruto gewicht (kg)	0.133	0.133	13.6	