



Verlichte ring voor noodstop, Led wit/rood, 24V- "Parada de emergencia", Logo

ZBY9W3B430

EAN Code: 3606489745417

Prijs: 29,90 EUR

Hoofd

|                                    |                                          |
|------------------------------------|------------------------------------------|
| range of product                   | Harmony                                  |
| product of component type          | Verlichte ring met markering voor etiket |
| verkoop per ondeelbare hoeveelheid | 1                                        |
| vorm van kop signaleringseenheid   | Rond                                     |
| kap/operator of lenskleur          | Keuze uit 2 kleuren                      |
| extra informatie operator          | Met verlichte ring                       |
| lichtbron                          | Beveiligde LED                           |
| lamp fitting                       | Integrale LED                            |
| kleur lichtbron                    | Wit of rood                              |
| Us nominale voedingsspanning       | 24 V AC/DC om 50/60 Hz                   |
| product presentatie                | Tussenring                               |

Complementair

|                              |                                                               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| bestemming toebehoren        | Drukknop noodstop paddestoelkop                               |
| materiaal                    | Kunststof                                                     |
| markering                    | Zwart PARADA DE EMERGENCIA aan geel achtergrond               |
| afmetingen label             | Ø 60 mm                                                       |
| taal                         | Italiaans                                                     |
| hoogte                       | 60 mm                                                         |
| breedte                      | 9,3 mm                                                        |
| gewicht product              | 0,016 kg                                                      |
| elektrische isolatieklasse   | Klasse II In overeenstemming met IEC 61140                    |
| weerstand hoge druk drukring | 7000000 Pa om 55 °C, afstand: 0.1 m                           |
| Ui nom isolatiespanning      | 24 V (vervuilingsgraad) 3) In overeenstemming met IEC 60947-1 |
| type signalering             | Vast                                                          |
| voedingsspanningsgrenzen     | 19,2...30 V DC<br>21,6...26,4 V AC                            |
| stroomverbruik               | 18 mA                                                         |
| levensduur                   | 100000 h bij nominale spanning en 25 °C                       |
| bestand tegen stroompieken   | 1 kV In overeenstemming met IEC 61000-4-5                     |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

|                    |     |
|--------------------|-----|
| compatibility code | XB4 |
|                    | XB5 |

## Omgeving

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| beschermende behandeling                   | TH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ambient air temperature for storage        | -40...70 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| omgevingstemperatuur voor werking          | -40...70 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| IP beschermingsgraad                       | IP66 In overeenstemming met IEC 60529<br>IP67 In overeenstemming met IEC 60529<br>IP69 In overeenstemming met IEC 60529<br>IP69K In overeenstemming met ISO 20653<br>Type 13 In overeenstemming met UL 50E<br>Type 12 In overeenstemming met UL 50E<br>Type 4 In overeenstemming met UL 50E<br>Type 4X In overeenstemming met UL 50E |
| IK-beschermingsgraad                       | IK05 In overeenstemming met IEC 62262                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| standards                                  | CSA C22.2 Nr 14<br>IEC 60947-5-1<br>IEC 60947-5-4<br>UL 508<br>IEC 60947-1<br>JIS C8201-5-1<br>JIS C8201-1                                                                                                                                                                                                                           |
| product certifications                     | UL listed<br>CSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| trilling bestendigheid                     | 5 gn (f= 10...500 Hz) In overeenstemming met IEC 60068-2-6<br>25 mm piek-piek (f= 2...10 Hz) In overeenstemming met IEC 60068-2-6                                                                                                                                                                                                    |
| schokbestendigheid                         | 30 gn (duur = 18 ms) voor halve sinusgolf versnelling In overeenstemming met IEC 60068-2-27<br>50 gn (duur = 11 ms) voor halve sinusgolf versnelling In overeenstemming met IEC 60068-2-27<br>25 gn (duur = 6 ms) voor 1000 schokken op elke as In overeenstemming met IEC 60068-2-27                                                |
| weerstand tegen snelle piekspanningen      | 2 kV In overeenstemming met IEC 61000-4-4                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| weerstand tegen elektromagnetische velden  | 10 V/m In overeenstemming met IEC 61000-4-3                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| weerstand tegen elektrostatische ontlading | 4 kV op contact (op metalen onderdelen) In overeenstemming met IEC 61000-4-2<br>8 kV in open lucht (in isolerende onderdelen) In overeenstemming met IEC 61000-4-2                                                                                                                                                                   |
| elektromagnetische emissie                 | Klasse B In overeenstemming met IEC 55011                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## Verpakkingseenheid

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Eenheidstype van verpakking 1   | PCE       |
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1         |
| verpakking 1 hoogte             | 2,000 cm  |
| verpakking 1 breedte            | 7,500 cm  |
| verpakking 1 lengte             | 8,000 cm  |
| verpakking_1_gewicht            | 21,000 g  |
| Eenheidstype van verpakking 2   | S01       |
| Aantal eenheden in verpakking 2 | 50        |
| verpakking 2 hoogte             | 15,000 cm |
| verpakking 2 breedte            | 15,000 cm |
| verpakking 2 lengte             | 40,000 cm |

|                      |          |
|----------------------|----------|
| verpakking 2 gewicht | 1,414 kg |
|----------------------|----------|

## contractuele waarborg

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Garantie (in maanden) | 18 |
|-----------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



### Milieuvoetafdruk

|                                                         |                                               |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Totale levenscyclus ecologische voetafdruk              | 13 kg CO2 eq.                                 |
| Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]         | 0.4 kg CO2 eq.                                |
| Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]          | 0 kg CO2 eq.                                  |
| Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]          | 0 kg CO2 eq.                                  |
| Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6] | 13 kg CO2 eq.                                 |
| Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]      | 0 kg CO2 eq.                                  |
| Milieu Profiel                                          | <a href="#">Milieuprofiel van het product</a> |

## Use Better



### Materialen en verpakking

|                                |                                                                                  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Pakket met gerecycleerd karton | Nee                                                                              |
| Verpakkingen zonder kunststof  | Nee                                                                              |
| SCIP-nummer                    | 6b64d229-f954-4ab6-8e15-fee7e09c36cb                                             |
| RoHS-richtlijn van de EU       | <a href="#">Conform door vrijstelling</a>                                        |
| REACH-verordening              | <a href="#">Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde</a> |

## Use Longer



### Levensduurverlenging

|           |     |
|-----------|-----|
| Reparatie | Nee |
|-----------|-----|

## Use Again




### Herverpakken en herfabriceren

|                                        |                                                   |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Percentage mogelijke recycleerbaarheid | 3                                                 |
| Circulair Profiel                      | <a href="#">Geen specifieke recycling vereist</a> |
| Terugname                              | Ja                                                |

Dimensions Drawings


Dimensions

---

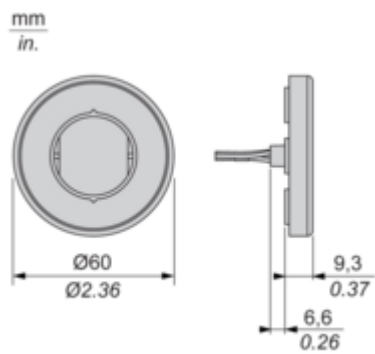

Mounting and Clearance

Mounting and Clearance

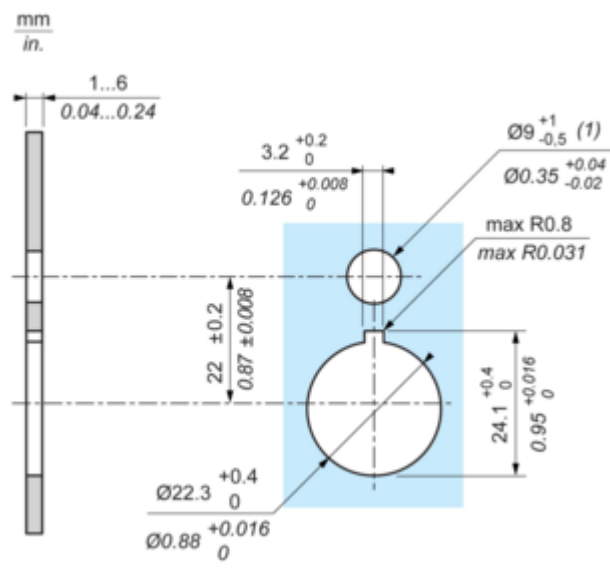


(1) : For IP X9 applications, the max recommendation dimension of hole is  $\varnothing 9$  mm/ $\varnothing 0.35$  in.

Connections and Schema

Wiring Diagram


---

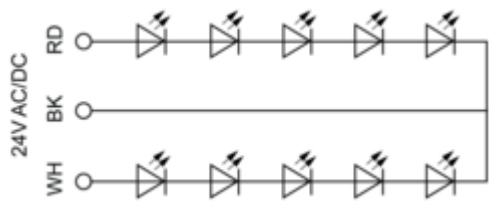

RD : Red  
BK : Black  
WH : White

Technical Illustration

Dimensions

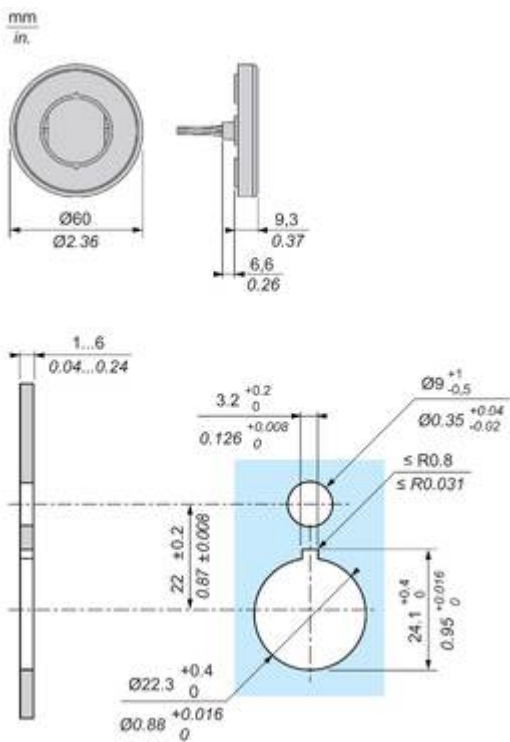

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

### Features

Harmony XB5



Quick and easy assembly and disassembly



Excellent mechanical connection with operator head



Various types of connection: screw clamp, connector, Faston connector, spring terminal, or printed circuit board



Robustness to withstand harsh environments



Large set of accessories to customize your panels



Image of product / Alternate images

Alternative

---



