
Technisches Datenblatt

Verdrahtungskanäle, Typ CABLIX 4040 S

Artikelnummer: 6132624

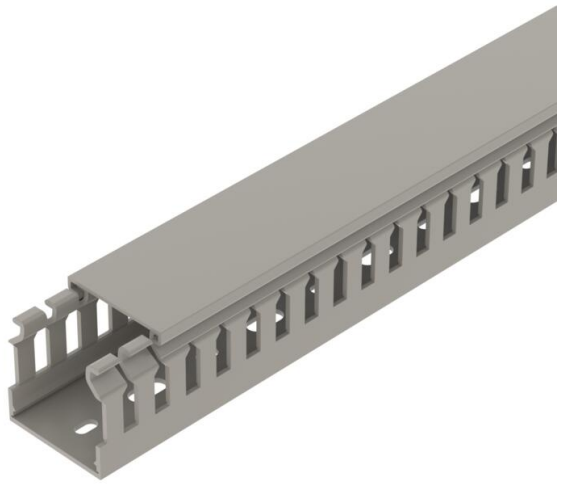

Verdrahtungskanal inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Sonderlängen auf Anfrage.
Geprüft nach DIN EN 50085-2-3.
Unter- und Oberteil im Set.

PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten


Artikelnummer	6132624
Typ	CABLIX 4040 S
Bezeichnung 1	Verdrahtungskanal
Bezeichnung 2	CABLIX Set 40x40 7030
Hersteller	OBO
Farbe	steingrau; RAL 7030
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	32,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m

Technisches Datenblatt

Verdrahtungskanäle, Typ CABLIX 4040 S

Artikelnummer: 6132624

Abmessungen

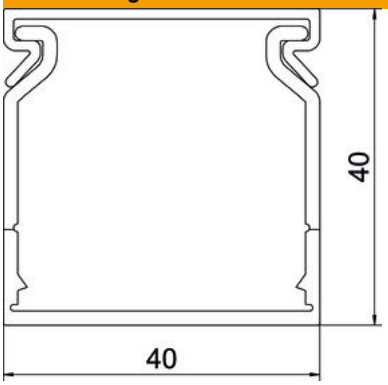

Länge	2.000 mm
Breite	40 mm
Höhe	40 mm

Technische Daten

Ausführung der Seitenwand	geschlitzt
Befestigungsart	Bodenlochung
Flexibel	nein
Halogenfrei	nein
Kriechstromfest	ja
Mit Oberteil	ja
Nutzquerschnitt	12,4 cm²
ROHS Konform	ja
Schlitzabstand	6,5 mm
Schlitzbreite	6 mm
Selbstverlöschend	ja
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C