# Fiche technique

## Montant US 7 FT

## Référence: 6340059



Montant en U. Dimension : 70 x 50 mm.
À partir d'une largeur de 400 mm ou en cas de montage de la console sur l'extrémité du pendard, il convient d'utiliser l'entretoise de type DSK 61.

US7

St Acier

FT galvanisé à chaud par trempage

### Données de base


| | |
|---|---|
| Référence | 6340059 |
| Typee | US 7 40 FT |
| Désignation 1 | Montant en U |
| Désignation 2 | à 3 côtés perforés |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 70x50x400 |
| Couleur | zinc |
| Matériau | Acier |
| Surface | galvanisé à chaud par trempage |
| Norme de surface | DIN EN ISO 1461 |
| Unité d'emballage minimale | 1 |
| Unité de quantité | pc |
| Poids | 160,7 kg |
| Unité de poids | kg/100 pc |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 4,0834 kg CO2e / 1 Pièce |


# Fiche technique

## Montant US 7 FT

## Référence: 6340059

### Dimensions

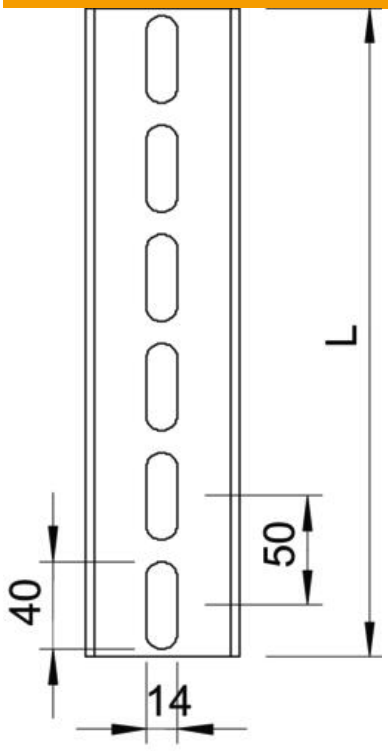


| | |
|---|---|
| Dimensions | 70 x 50 x 4 |
| Longueur | 400 mm |
| Largeur | 70 mm |
| Hauteur | 50 mm |
| Cote L | 400 mm |

# Fiche technique

## Montant US 7 FT

## Référence: 6340059

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Séparable | non |
| Type de perforation | 3 faces perforées |
| Modèle | Profilé simple |
| Article EPD | oui |
| Maintien en fonction | oui |
| Largeur de l'orifice | 14 mm |
| Épaisseur du matériau | 4 mm |
| avec denture | non |
| Forme de profilé | profilé en U |
| Conformité ROHS | oui |
| Ouverture | 62 mm |
| Valeur statistique A | 4,59 $cm^2$ |
| Valeur statistique Iy | 13,79 $cm^4$ |
| Valeur statistique Iz | 36,84 $cm^4$ |
| Valeur statistique Wy | 4,11 $cm^3$ |
| Valeur statistique Wz | 10,53 $cm^3$ |