
# Fiche technique

## Cordon de raccordement à 3 fils, sans halogène, section 2,5 mm², longueur 1 m, blanc
## Référence: 6108732

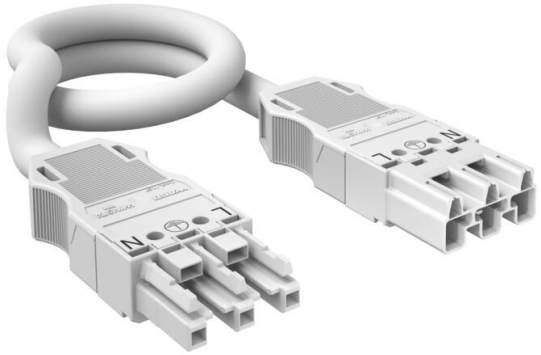

Cordon de raccordement 3 x 2,5 mm² dans la version femelle - mâle, type WINSTA® MIDI.

Conduite flexible: H05Z1Z1-F 3 x 2,5 mm²
Convient pour le raccordement des supports universels Connect UTC, prêt à raccorder, avec le distributeur d'énergie.


CE

PA Polyamide

### Données de base

| | |
|---|---|
| Référence | 6108732 |
| Typee | VL-WIN 3P2.5H1W |
| Désignation 1 | Cordon de raccordement |
| Désignation 2 | 3x2,5 mm², WINSTA |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 1000x27x15 |
| Couleur | blanc |
| Matériau | Polyamide |
| Unité d'emballage minimale | 1 |
| Unité de quantité | pc |
| Poids | 16,5 kg |
| Unité de poids | kg/100 pc |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 0,6582 kg CO2e / 1 Pièce |

### Dimensions



# Fiche technique

## Cordon de raccordement à 3 fils, sans halogène, section 2,5 mm², longueur 1 m, blanc
## Référence: 6108732

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Nombre de pôles | 3 |
| Type de câble confectionné | Câble de raccordement |
| Type de verrouillage | séparément |
| Modèle page 1 | Prise femelle |
| Modèle page 2 | Prise mâle |
| Mesure tension de choc | 4 |
| Charge d'incendie | 0,88 |
| Couleur du codage/de l'isolant de contact | blanc |
| Sans halogène | oui |
| Type de câble | H05Z1Z1-F |
| Longueur de câble | 1000 mm |
| Couleur de gaine | blanc |
| Tension nominale | 250 V |
| Courant nominal | 20 A |
| Marquage des pôles | L, N, PE |
| Section | 2,5 * mm² |
| Conformité ROHS | oui |
| Indice de protection | IP20 |
| Degré d'encrassement | 3 |