

# Technisch Gegevensblad

---

## SMH...G

### Krimpverbindingsmof

voor flexibele kabels

Universeel inzetbaar voor het verbinden van leidingen met isolaties van EPR (bijv. A07RN-F, H07RN-F).  
Geschikt voor persverbinders.




### Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	SMH4G 16-50
Artikelnummer	145481
Eigenschappen	Compacte afmetingen
	Groot leiding- en kabeldoorsnedebereik
	Bestand tegen chemische invloeden
	Bestand tegen aardalkali
	Bestand tegen UV-stralen
	Vrij van oplosmiddelen Eigenschappen
	Halogeenvrij
	Dwarswaterdicht
	Zeer hoge elektrische isolatiewaarden
	Grote mechanische sterkte
Toepassing	Binnen
	Buiten
	Aarde
	Water
	Installatiekanalen
	Kabelgoten

# Technisch Gegevensblad

## Technische gegevens

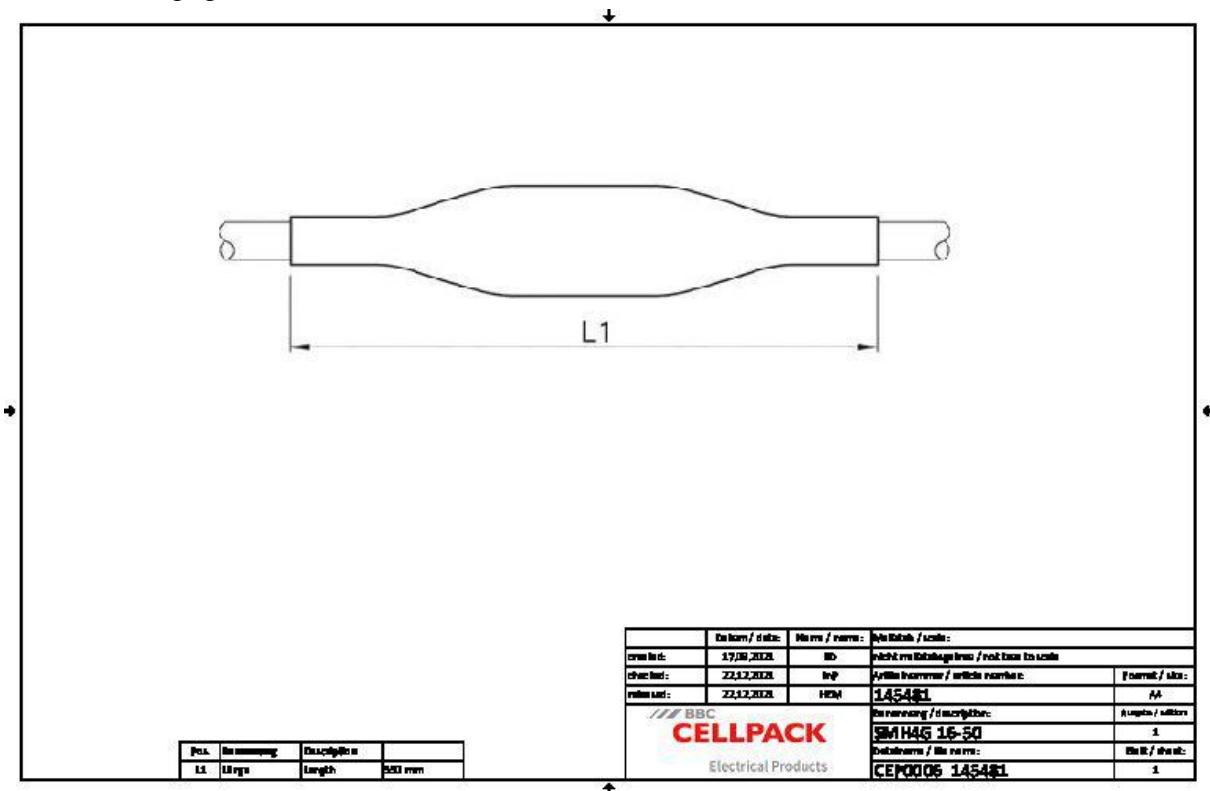

Spanningsniveaus	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Testrapporten	EN 50393
Lengte L1	550 mm
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x min	16 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max	50 mm <sup>2</sup>

# Technisch Gegevensblad

---

## Logistieke gegevens

Levering	Buitenmof
	Binnenmoffen
	Vulmateriaal
	Reinigingsdoek
	Schuurlinnen
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Douanetariefnummer	39173900
EAN-UPC	4010311004242

EAN-UPC	4010311004242			
Alternatieve maateenheid	Stuk	Zak1	Pallet EW	
Basishoeveelheid	1	1	100	
Basis maateenheid	Stuk	Stuk	Stuk	
Lengte (mm)	676	676	1200	
Breedte (mm)	215	215	800	
Hoogte (mm)	92	92	770	
Netto gewicht (kg)	0.363	0.363	36.3	
Bruto gewicht (kg)	0.363	0.363	54.5	