

Technisch Gegevensblad

SMH...G

Krimpverbindingsmof

voor flexibele kabels

Universeel inzetbaar voor het verbinden van leidingen met isolaties van EPR (bijv. A07RN-F, H07RN-F).
Geschikt voor persverbinders.




Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	SMH5G 10-25
Artikelnummer	145484
Eigenschappen	Compacte afmetingen Groot leiding- en kabeldoorsnedebereik Bestand tegen chemische invloeden Bestand tegen aardalkali Bestand tegen UV-stralen Vrij van oplosmiddelen Eigenschappen Halogeenvrij Dwarswaterdicht Zeer hoge elektrische isolatiewaarden Grote mechanische sterkte
Toepassing	Binnen Buiten Aarde Water Installatiekanalen Kabelgoten

Technisch Gegevensblad

Technische gegevens

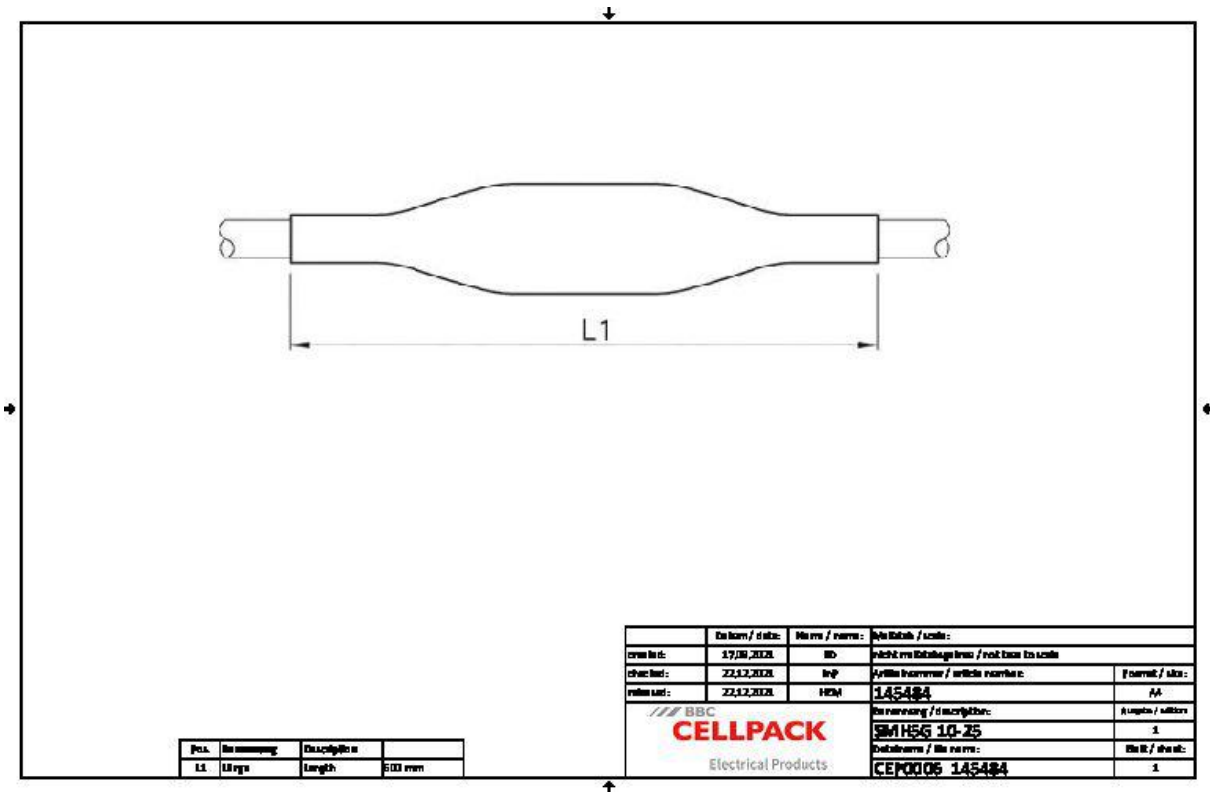

Spanningsniveaus	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Testrapporten	EN 50393
Lengte L1	600 mm
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 5x min	10 mm ²
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 5x max	25 mm ²

Technisch Gegevensblad

Logistieke gegevens

Levering	Buitenmof
	Binnenmoffen
	Vulmateriaal
	Reinigingsdoek
	Schuurlinnen
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Douanetariefnummer	39173900
EAN-UPC	4010311004273

EAN-UPC	4010311004273			
Alternatieve maateenheid	Stuk	Zak1	Karton	
Basishoeveelheid	1	1	40	
Basis maateenheid	Stuk	Stuk	Stuk	
Lengte (mm)	612	612	815	
Breedte (mm)	227	227	610	
Hoogte (mm)	62	62	520	
Netto gewicht (kg)	0.304	0.304	12.16	
Bruto gewicht (kg)	0.304	0.304	12.46	