
Technisch specificatieblad

Verbindingssnoeren 3-aderig, halogeenvrij, doorsnede 2,5 mm², lengte 1 m, zwart
Artikelnummer: 6108730

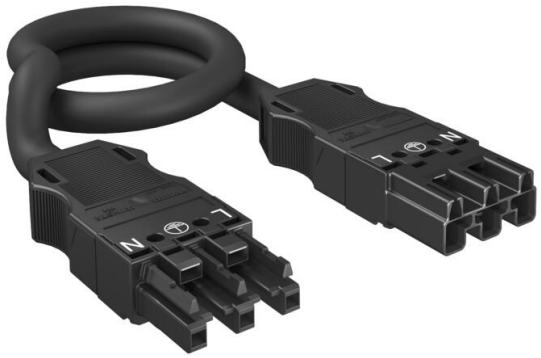

Verbindingssnoer 3 x 2,5 mm² in uitvoering bus-stekker, type WINSTA® MIDI.

Slangleiding: H05Z1Z1-F 3 x 2,5 mm²
Geschikt voor de aansluiting van aansluitgerede universele dragers Connect UTC op een stroomverdeler.


CE

PA Polyamide

Stamgegevens

Artikelnummer	6108730
Type	VL-WIN 3P2.5H1SW
Omschrijving 1	Verbindingssnoer
Omschrijving 2	3x2,5mm², WINSTA
Fabrikant	OBO
Dimensie	1000x27x15
Kleur	zwart
Materiaal	Polyamide
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	16,5 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,6897 kg CO2e / 1 Stuk

Afmetingen



Technisch specificatieblad

Verbindingssnoeren 3-aderig, halogeenvrij, doorsnede 2,5 mm², lengte 1 m, zwart
Artikelnummer: 6108730

Technische gegevens

Aantal polen	3
Soort vooraangeslagen leiding	Verbindingskabel
Soort vergrendeling	Separaat
Uitvoering pagina 1	Bus
Uitvoering pagina 2	Stekker
Nominale piekspanning	4
Brandbelasting	0,88
Kleur codering/contactelement	zwart
Halogeenvrij	ja
Kabeltype	H05Z1Z1-F
Lengte kabel	1000 mm
Mantelkleur	zwart
Nominale spanning	250 V
Nominale stroom	20 A
Poolaanduiding	L, N, PE
Doorsnede	2,5 * mm²
ROHS-conform	ja
Beschermingsgraad	IP20
Vervuilingsgraad	3