




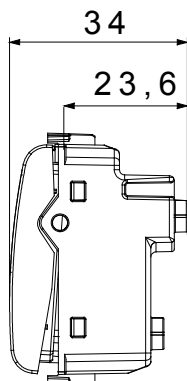

Breed assortiment van besturingsapparaten, contactdozen voor voeding (conform nationale en internationale normen), signaalontvangst, klimaatbeheersing, comfortbeheer, technische alarmsignalering en noodverlichtingsbeheer. De ChoruSmart modulaire apparaten zijn beschikbaar in vijf kleuren - glanzend wit, satijn wit, natuurlijk beige, satijn zwart en gelakt titanium - en in verschillende maten van 1/2, 1, 2 en 3 modules. Dankzij de montagesteunen voor rechthoekige, vierkante en ronde dozen kunnen eindeloze combinaties worden gecreëerd met de ChoruSmart-platen.

| Categorie                                | Druknop                                  | Type                                                      | Naamplaat                     |
|------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Kleur                                    | Glanzend titanium                        | Omschrijving                                              | 1P NO - 10 A                  |
| Voltage                                  | 250 Vac                                  | Standaard                                                 | EN 60669-1                    |
| Weerstand bij testvoltage                | 2000 V op 50 Hz gedurende 1 minuut       | Isolatieweerstand                                         | > 5 MOhm                      |
| Bedradingsklemmen                        | Met schroeven                            | Verlengde bedieningsschakelaar (aant. positiewijzigingen) | 10.000 op In 250 Vac cosφ=0,6 |
| Lamp                                     | Patroon lamp S6x36 mm (niet meegeleverd) | Thermodruk met kogel                                      | 125 °C                        |
| Gloeidraadtest                           | 850 °C                                   | Lamp voltage                                              | 12-24 V ac/dc                 |
| Klemgrip op kabeltractie                 | > 50 N                                   | Lamp vermogen                                             | 2 W                           |
| Klem aandraaicapaciteit litzekabel (mm²) | min. 0,75 - max. 2x4                     | Klem aandraaicapaciteit kabel massieve kern (mm²)         | min. 0,5 - max. 2x2,5         |
| Aant. modules                            | 2                                        | Materiaal                                                 | Technopolymeer                |
| Electrocod                               | 0130                                     |                                                           |                               |

#### DIMENSIONAL

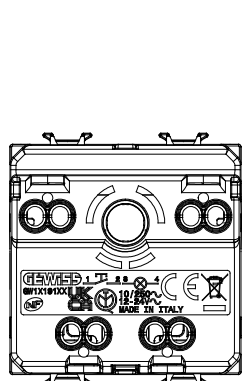

#### TECHNICAL SYMBOLOGY



#### STANDARDS/APPROVALS

