



10P-262026: Verloop T-stuk 26x20x26

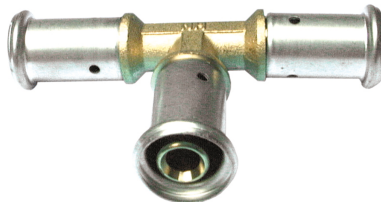

Commerciële informatie

Deze fittingen bieden grote voordelen ten aanzien van corrosie.

- Het huis van de fitting bestaat uit messing CW617N.
- De fitting is voorzien van een stootring om direct galvanisch contact tussen het aluminium van de buis en het messing van de fitting te voorkomen.
- Elektrolyse is hierdoor uitgesloten.
- De fitting is uitgerust met O-ringen uit EPDM en RVS pershulzen met 3 controlevensters.
- Om montagefouten te voorkomen zijn de RVS pershulzen voorzien van de maatvoering en het type persprofiel waarmee geperst kan worden.

SCIP nummer	76b9967f-1291-42af-8993-58d27dd9e2d9	
Insteekdiepte 1 (es1)	25,0 Millimeter	
Insteekdiepte 2 (es2)	25,0 Millimeter	
Insteekdiepte 3 (es3)	25,0 Millimeter	

Certificaten

ATG, DVGW Wasser, ETA, KIWA, ÖVGW Wasser, WRAS, KOMO, STF, ÖN EN 21003-2/-3, GOST-R, ITC, TSU, QB (CSTBat), AFNOR, ACS, PZH, DNV-GL, EMI

Toepassingen

Drinkwater, Verwarming, Perslucht, Koeling, Sanitair

Oplossingen

Gebouwinstallaties, Industrie, Infra, Scheepsbouw

Technische kenmerken

Materiaal aansluiting 1	Messing	Hoek	90 Hoekgraden
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Onbehandeld	Uitwendige buisdiameter aansluiting 1	26 Millimeter
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Onbehandeld	Uitwendige buisdiameter aansluiting 2	20 Millimeter
Materiaal aansluiting 2	Messing	Uitwendige buisdiameter aansluiting 3	26 Millimeter
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Onbehandeld	Lengte aansluiting 1	33 Millimeter
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Onbehandeld	Werkende lengte aansluiting 1	0 Millimeter
Materiaal aansluiting 3	Messing	Lengte aansluiting 2	33 Millimeter
Oppervlaktebehandeling aansluiting 3	Onbehandeld	Werkende lengte aansluiting 2	0 Millimeter
Model	T-stuk	Lengte aansluiting 3	33 Millimeter
Stromende uitvoering (met binnenradius)	✗	Werkende lengte aansluiting 3	0 Millimeter
Verlopend	✓	Sleutelwijdte	0 Millimeter
Systeemgebonden	✓	Max. werkdruk bij 20°C	16 bar
Aansluiting 1	Persmof	Sleutelwijdte wartel	0 Millimeter
Contourcode aansluiting 1	TH	Mediumtemperatuur (continu)	-10 70 Graden Celsius
Aansluiting 2	Persmof	Standard Dimension Ratio (SDR)	0
Contourcode aansluiting 2	TH		
Aansluiting 3	Persmof		
Contourcode aansluiting 3	TH		
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieën-Monomeer (EPDM)		
Hoge treksterkte	✗		
Ringstijfheidsklasse	Overig		
Met pakkingen	✓		
Met aftapper	✗		
Met ontluchter	✗		
Met thermische isolatie	✗		
Met stootnok/-rand	✗		
Afgedopt	✗		
FM keur	✗		
LPCB keur	✗		
ULC keur	✗		
UL-keur	✗		
DIN-CERTCO certificaat	✗		
VdS keur	✗		
Met TUV goedkeuring	✗		
DVGW-keur voor gas	✗		
DVGW-keur voor water	✓		
KIWA-keur	✓		
Gastec QA	✗		
KOMO-keur	✓		
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	✗		

Gerelateerde producten

Productcode	GTIN	Omschrijving
BE20	05414764008977	Henco Persbekken (universeel) BE/TH-Profiel 20x2
BE20MINI3	05414764008977	Henco Bek voor persmachine M-BMINI3 TH-Profiel 20mm

Afbeelding



Productcode	GTIN	Omschrijving	Afbeelding
BE26	05414764008977	Henco Persbekken (universeel) BE/TH-Profiel 26x3	
BE26MINI3	05414764008977	Henco Bek voor persmachine M-BMINI3 TH-Profiel 26mm	