Productinformatieblad

Specificaties

PanelSeT CRN - Deur met montageplaat - 500x400x200mm - IP66 / IK10 - RAL7035

NSYCRN54200P

EAN Code: 3606480212277

Prijs: 137,25 EUR

Hoofd

range	PanelSeT
productnaam	PanelSeT CRN
Toepassingsgebied van het apparaat	Multifunctioneel
Type product of component	Compacte kast
nominale hoogte kast	500 mm
nominale breedte kast	400 mm
nominale diepte kast	200 mm
type toebehoren installatie	Wandmontage
apparaatsamenstelling	1 behuizing 1 kabelwartelplaat 1 deur met slot 1 montageplaat
deurtype	Vol
beschrijving montageplaat	Gewoon

Complementair

Variant	Zijkanten gevormd uit één gevouwen sectie Ruglas met dubbel profiel voor een beschermde afgedichte zone
aantal deuren	Voorkant: 1 deur(en)
deuropening	Omkeerbaar (120 °)
type slot	3 mm dubbelbaard slot
type wartelplaat	Norm
toegankelijkheid voor bediening	Voorkant
verwijderbare delen	Deur via scharnieren Kabelkwartelplaat met schroeven Montageplaat via bevestigingselement
materiaal	Behuizing: staal Montageplaat: gegalvaniseerd staal
oppervlakte afwerking	Behuizing: epoxy-polyester poeder
kleur	Behuizing: grijs (RAL 7035)
standards	IEC 62208 UL CUL
product certifications	UL cUL DNV-GL

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

gewicht product	10,928 kg

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP66 In overeenstemming met IEC 60529
IK beschermingsgraad	IK10 In overeenstemming met IEC 62262

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	52,500 cm
verpakking 1 breedte	22,000 cm
verpakking 1 lengte	41,500 cm
verpakking_1_gewicht	10,696 kg
Eenheidstype van verpakking 2	PAM
Aantal eenheden in verpakking 2	40
verpakking 2 hoogte	199,000 cm
verpakking 2 breedte	100,000 cm
verpakking 2 lengte	120,000 cm
verpakking 2 gewicht	440,000 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

Uitleg van Environmental Data >

Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >

Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	**101 kg CO2 eq.**
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	**52 kg CO2 eq.**
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	**21 kg CO2 eq.**
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	**2 kg CO2 eq.**
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	**25 kg CO2 eq.**
Milieu Profiel	**Milieuprofiel van het product**

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	**Nee**
Verpakkingen zonder kunststof	**Nee**
SCIP-nummer	**E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142**
RoHS-richtlijn van de EU	**Conform**
REACh-verordening	**Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde**
PVC-vrij	**Ja**
Siliconenvrij	**Ja**

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie	**Nee**

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	**98**
Circulair Profiel	**Geen specifieke recycling vereist**
Terugname	**Ja**

Technical Illustration

Dimensions

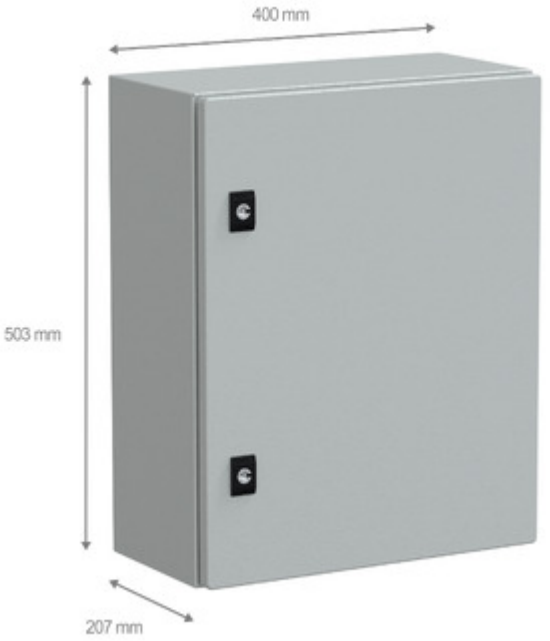

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Image of product / Alternate images

Alternative

Image of product in real life situation