


**CA2200A****MODULE CIAO 2/4/8/16 DRUKKNOPPEN. SIMPLEBUS 2**

Drukknopmodule Ciao voor systeem Simplebus 2. Technopolymeer frontpaneel, bestand tegen weersinvloeden (beschermingsgraad IP54 en UV-bestendig vernis) en tegen vandalisme (beschermingsgraad IK08). Uit te breiden met afzonderlijk verkrijgbare 2/4/8/16 beldrukkers (respectievelijk art. CA9210, CA9211, CA9212 en 2 x CA9212). Voorzien van wandsteun voor opbouw. Kan worden gecombineerd (zowel horizontaal als verticaal) met maximaal 4 drukknopmodules. Te gebruiken in combinatie met art. CA2100A en CA2100B.

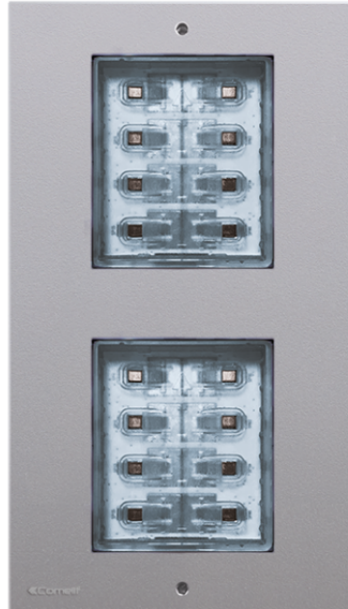

CA2200A

MODULE CIAO 2/4/8/16 DRUKKNOPPEN. SIMPLEBUS 2

COMPATIBELE SYSTEMEN

Audio Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A	Ja
---	----

ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN

Type voeding	Voeding via videodeur-toegangsbus
Maximale absorptie (W)	0.62

HARDWAREFUNCTIES

Aantal knoppen (n°)	16
---------------------	----

INSTELLINGEN

Helderheid achtergrondverlichting	Ja
-----------------------------------	----

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 95
Milieuklasse	IV

ALGEMENE KARAKTERISTIEKEN

Kleur van achtergrondverlichting	Wit
Soort roepen	Knoppen
Certificeringen	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)
IP-Codering	IP54
Type knoppen	Mechanische

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Vandalismebestendig (IK-code)	IK08
Hoogte (mm)	172
Breedte (mm)	100
Diepte (mm)	28
Gewicht van het product (g)	250

**CA2200A****MODULE CIAO 2/4/8/16 DRUKKNOPPEN. SIMPLEBUS 2****BELANGRIJKSTE KENMERKEN**

Temperatuurbereik (°C)	-25 ÷ 55
Voedingsspanning	33VDC

ALGEMENE GEGEVENS

Type behuizing	Technopolymeer
Productkleur	Grijs RAL 9006

MONTAGE/INSTALLATIE

Wandmontage	Ja
-------------	----