

Technisch Gegevensblad

VASMI

Krimpverbindingsmof

voor telecom en signaalkabel met thermo-kleur coating

Voor het verbinden en tot stand brengen van kabelaftakkingen van telecomkabels met aderisolaties van PVC en PE met gelaagde buitenmantel (bijv. A-2YF(L) 2Y, A-0wYSF(L)2Y, A-PWE2Y, A-PM, A-PM2Y, A-PMbc). Geschikt voor Aderverbinders.




Produktbeschrijving


Artikelbeschrijving	VASMI 1 L SRT
Artikelnummer	145561
Optioneel toebehoren	Installatieset MSFA (voor elke aftakking is een separate installatieset noodzakelijk) Aderverbinders AVS (zie Verbindingstechniek)
Eigenschappen	Compacte afmetingen Met temperatuur-indicatorkleur Geschikt voor gesneden en ongesneden kabels Demonteerbaar (voor reparatiedoeleinden, omschakelingen) Bestand tegen chemische invloeden Bestand tegen aardalkali Bestand tegen UV-stralen Vrij van oplosmiddelen Eigenschappen Halogeenvrij Waterdicht en tegen vocht beschermd
Toepassing	Binnenruimte (ook met hoge vochtinwerking) Buiten Aarde Water Installatiekanalen Kabelgoten

Technisch Gegevensblad

Technische gegevens

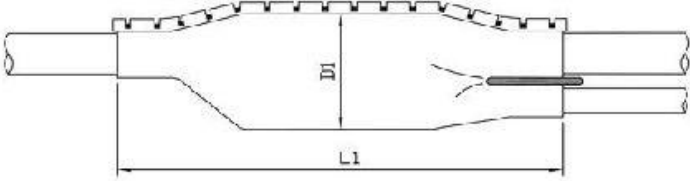

ref.	omschrijving	omschrijving	
L1	Lengte	in mm	390 mm
ref.	of de bestel omschrijving	of overgeven of in de bestel	43 mm

creatie ref:	creatie d / d van:	W van de / van de:	afbeelding / afbeelding:	afbeelding / afbeelding:
06.12.2021	06.12.2021	06.12.2021	06.12.2021	06.12.2021
06.12.2021	06.12.2021	06.12.2021	06.12.2021	06.12.2021
06.12.2021	06.12.2021	06.12.2021	06.12.2021	06.12.2021
		VAN DE WEGE CEPOOL 13561		1

Lengte L1	390 mm
Diameter D1 over protective liner	43 mm
Diameter cable min	8 mm
Diameter cable max	35 mm
Telecommunication cable spliced with wire connector Number of wire pairs 0,4 mm max	70 Stuks
Telecommunication cable spliced with wire connector Number of wire pairs 0,6 mm max	40 Stuks
Telecommunication cable spliced with wire connector Number of wire pairs 0,8 mm max	20 Stuks
Telecommunication cable spliced with conductor connecting blocks Number of wire pairs 0,4 mm max	100 Stuks
Telecommunication cable spliced with conductor connecting blocks Number of wire pairs 0,6 mm max	70 Stuks
Telecommunication cable spliced with conductor connecting blocks Number of wire pairs 0,8 mm max	30 Stuks

Technisch Gegevensblad

Logistieke gegevens

Levering	Krimpmanchet
	Flexibel afsluitrail
	Eschermdende voering
	Droogmiddel
	Schermbindingsleiding met klemmen
	Vlambestendige folie
	PVC isolatietape
	Reinigingsdoek
	Schuurlinnen
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Douanetariefnummer	39173900
EAN-UPC	4010311017235

EAN-UPC	4010311017235			
Alternatieve maateenheid	Stuk	Zak1	Karton	
Basishoeveelheid	1	1	50	
Basis maateenheid	Stuk	Stuk	Stuk	
Lengte (mm)	396	396	585	
Breedte (mm)	220	220	390	
Hoogte (mm)	40	40	495	
Netto gewicht (kg)	0.339	0.339	16.95	
Bruto gewicht (kg)	0.339	0.339	17.25	