

KV 9220

IP 65

- Verdelersysteem zonder klem
- zonder klem
- voor inbouw van apparaten tot I_n = 63 A voor montage op DIN-rails, hoedprofiel 35 mm
- met 1x 12 modules (18 mm)

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

nominale spanning: U_n = 400 V

nominale isolatiespanning:

nominale isolatiespanning	spanningsvorm
U_i = 1000 V	a.c.

Beschermingsklasse: II
Nominale stroom: I_n = 63 A

vermogensdissipatiecapaciteit volgens DIN EN 60670-24:

vermogensdissipatiecapaciteit	temperatuurverschil
P_{de} = 26 W	30 K

VERBINDINGSGEGEVENS

KABEL INGANGEN

Kabelinvoeren:

Aantal kabelinvoeren	Type kabelinvoer	Afdichting van de kabelinvoer	plaats kabelinvoer
8	elastische afdichtmembranen	7 mm - 12 mm	muur boven+onder
8	elastische afdichtmembranen	7 mm - 14 mm	muur boven+onder
4	elastische afdichtmembranen	12 mm - 20 mm	muur boven+onder
1	elastische afdichtmembranen	16.5 mm - 29 mm	muur boven+onder

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

type dekking:	Deur
Transparante afdekking:	Ja
Breedte in modulen:	12 modules
Aantal rijen:	1
Meegeleverde accessoires:	Blindstop, DIN-rail(s), Afdekstrook, Tekststroken, invoerstuk kabel
IP-beschermingsklasse:	IP65
montagerail afstand:	125 mm
fragment van het apparaat:	Open
met ruimte voor bedieningsonafhankelijke apparaten:	Ja Met doorlopende DIN-rail voor montage van klemmenkasten of apparaten die veel ruimte innemen en niet afhankelijk zijn van bediening.
Lengte van de bovenste montagerail:	273 mm

MILIEUOMSTANDIGHEDEN

Bij de installatie moet rekening worden gehouden met de klimatologische effecten op de inbouwapparatuur, bijvoorbeeld hoge en lage omgevingstemperaturen en zonnestraling. Voor condensatie zie technische informatie over condensatie en tegenmaatregelen.

Toepassingsgebied:	Binnen of beschermde buiten opstelling
Maximale omgevingstemperatuur 24u:	35 °C
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +40 °C
Relatieve vochtigheid:	≤ 50 % bij 40 °C, ≤ 100 % bij 25 °C

MATERIAALEIGENSCHAPPEN

materiaal:	Polystyrol
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:	750 °C
UL 94:	V-2
Temperatuurbestendigheid:	-25 °C tot +80 °C
Halogeenvrij:	Ja
siliconenvrij:	Ja

AFMETINGEN

Hoogte:	458 mm
Breedte:	295 mm
Diepte:	129 mm
Nettogewicht:	2.411 kg

GOEDKEURINGEN

Normenkonformität:	DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-24

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

DISTRIBUTIEGEGEVENS

Productnummer:	6100430
EAN:	4012591624301
verpakkingseenheid:	1
Douanetariefnummer:	85381000
ETIM klasse:	DYNAMIC: EC000214 - Small distribution board ETIM-8.0: EC000214 - Small distribution board ETIM-7.0: EC000214 - Small distribution board ETIM-6.0: EC000214 - Small distribution board ETIM-5.0: EC000214 - Small distribution board ETIM-4.0: EC000214 - Small distribution board


OPMERKING


De gespecificeerde beschermingsgraad wordt niet gewijzigd bij gebruik van de meegeleverde afdichtpluggen.

OFFERTEKSTEN

Small-type distribution board board in accordance with DIN EN 60670-24 and IEC 61439-3, for the installation of devices with snap-on mounting up to 63 A in accordance with DIN 43880, with protective insulation (protection class II). With installation space for devices not requiring operation. Suitable for indoor use and protected outdoor installation according to DIN VDE 0100, Part 737. For ambient temperature maximum +40 °C and minimum -5 °C, at relative humidity 50% at +40 °C or 100% at +25 °C. Material temperature resistance from -25 °C to +70 °C. Flammability according to VDE 0471, Part 2 - glow-wire test 750 °C, UL Subject 94 V-2. Rated voltage 400 V. Material: thermoplastic, halogen- and silicone-free. Colour: grey, RAL 7035, with transparent door across all installation rows. Make: HENSEL KV.
Beschermingsgraad: IP 65 met geïntegreerde, elastische afdichtmembranen. 12 module-eenheden van elk 18 mm. Afmetingen HxBxD 458 x 295 x 129 mm.

TEKENINGEN

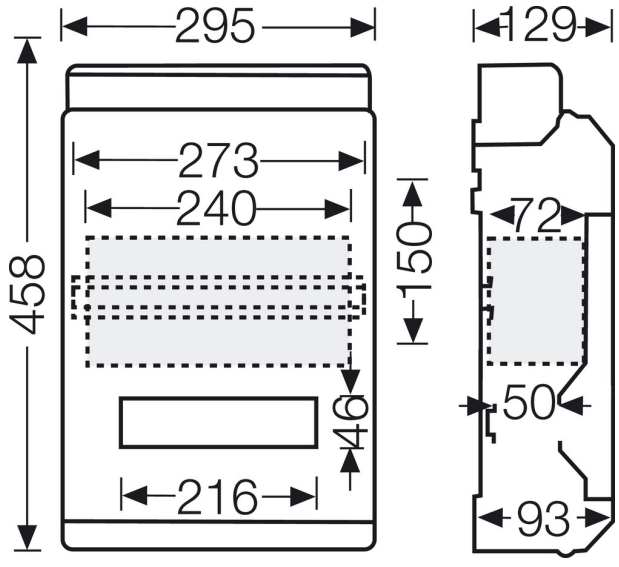

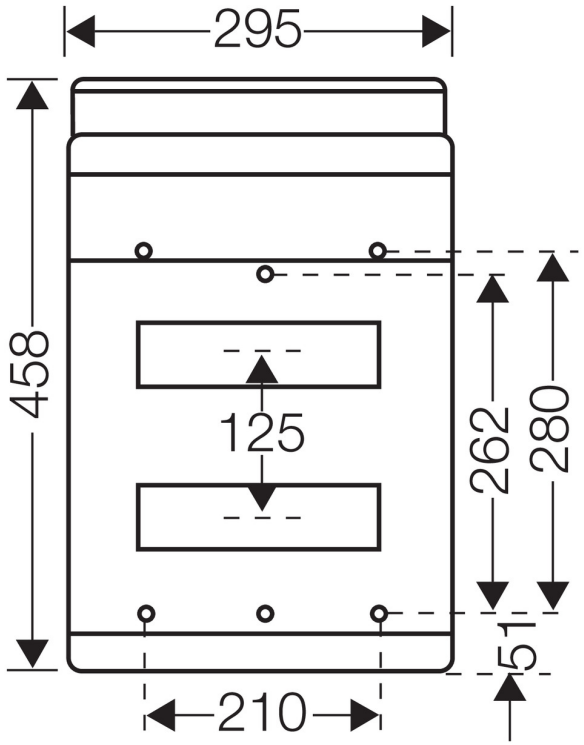

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

8xø7-12 mm
8xø7-14 mm
4xø12-20 mm
1xø16,5-29 mm

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0