


2.10 CELO Kozijnplug HBR

Nylon PA6 en UV-bestendig.




Kozijnplug uit hoogwaardig nylon met voor gemonteerde schroef specifiek toepasbaar in holle bouwsteen voorzien van een ETA goedkeuring in combinatie met de CELO Veiligheidsschroef.

De voordelen


- 1 Hoge uittrekwaarde
- 2 Verouderd niet
- 3 UV bestendig
- 4 Speciaal ontwikkeld voor holle bouwstenen.

Ondergronden



De montage

- 1 Boorgat met aangegeven diameter boren.
- 2 Boorgat op aangegeven diepte boren
- 3 Boorgat schoonmaken van boormeel

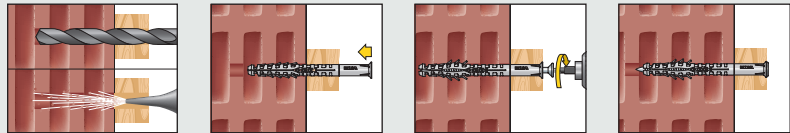


Goedkeuring en testrapport



CELO Kozijnplug HBR *

Nylon PA6 en UV-bestendig.



Type	Plug Ø mm	Pluglengte mm	Boor Ø mm	Min. plaatsingsdiepte mm	Min. boorgatdiepte mm	Klemdikte mm	Schroefdikte mm	Verpakingsinhoud	Inhoud overdoos
HBR 10 - 160	10	160	10	90	100	70	6 - 7	50	400
HBR 10 - 200	10	200	10	90	100	110	6 - 7	50	400
HBR 14 - 200	14	200	14	70	80	130	10	25	200

* Uitlopend, vervanging zie APOLO MEA Multifunctionele kozijnplug MFR

Type	Plug zonder schroef	SSP ELVZ	TORX ELVZ
Artikelnr.	Artikelnr.	Artikelnr.	Artikelnr.
HBR 10 - 160	500437	500316	-
HBR 10 - 200	-	-	501347
HBR 14 - 200	-	-	501364

