

Technisch Gegevensblad

VASMI

Krimpverbindingsmof

voor telecom en signaalkabel met thermo-kleur coating

Voor het verbinden en tot stand brengen van kabelaftakkingen van telecomkabels met aderisolaties van PVC en PE met gelaagde buitenmantel (bijv. A-2YF(L) 2Y, A-0wYSF(L)2Y, A-PWE2Y, A-PM, A-PM2Y, A-PMbc). Geschikt voor Aderverbinders.




Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	VASMI 2 L SRT
Artikelnummer	145565
Optioneel toebehoren	Installatieset MSFA (voor elke aftakking is een separate installatieset noodzakelijk) Aderverbinders AVS (zie Verbindingstechniek)
Eigenschappen	Compacte afmetingen Met temperatuur-indicatorkleur Geschikt voor gesneden en ongesneden kabels Demonteerbaar (voor reparatiedoeleinden, omschakelingen) Bestand tegen chemische invloeden Bestand tegen aardalkali Bestand tegen UV-stralen Vrij van oplosmiddelen Eigenschappen Halogeenvrij Waterdicht en tegen vocht beschermd
Toepassing	Binnenruimte (ook met hoge vochtinwerking) Buiten Aarde Water Installatiekanalen Kabelgoten

Technisch Gegevensblad

Technische gegevens

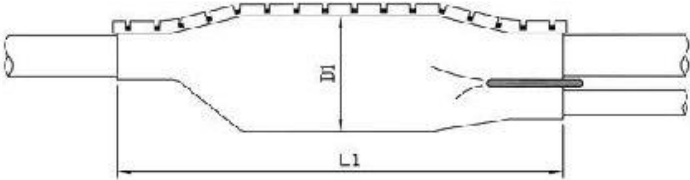

ref.	omschrijving	omschrijving	
L1	Lengte	in mm	450 mm
ref.	of de hier 3 diameter	of over heten of de hier	68 mm

creatie d:	06.12.2021	ing	afschrijver	afschrijver
check d:	22.12.2021	by	afschrijver	afschrijver
val d:	22.12.2021	val	afschrijver	afschrijver
BBC		CELLPACK		Electrical Products
CEPOL1 1A555		VADW 2 L 5 RT		1

Lengte L1	450 mm
Diameter D1 over protective liner	68 mm
Diameter cable min	15 mm
Diameter cable max	55 mm
Telecommunication cable spliced with wire connector Number of wire pairs 0,4 mm max	150 Stuks
Telecommunication cable spliced with wire connector Number of wire pairs 0,6 mm max	100 Stuks
Telecommunication cable spliced with wire connector Number of wire pairs 0,8 mm max	50 Stuks
Telecommunication cable spliced with conductor connecting blocks Number of wire pairs 0,4 mm max	250 Stuks
Telecommunication cable spliced with conductor connecting blocks Number of wire pairs 0,6 mm max	150 Stuks
Telecommunication cable spliced with conductor connecting blocks Number of wire pairs 0,8 mm max	70 Stuks

Technisch Gegevensblad

Logistieke gegevens

Levering	Krimpmanchet
	Flexibel afsluitrail
	Eschermdende voering
	Droogmiddel
	Schermbindingsleiding met klemmen
	Vlambestendige folie
	PVC isolatietape
	Reinigingsdoek
	Schuurlinnen
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Douanetariefnummer	39173900
EAN-UPC	4010311017259

EAN-UPC	4010311017259		
Alternatieve maateenheid	Stuk	Zak1	
Basishoeveelheid	1	1	
Basis maateenheid	Stuk	Stuk	
Lengte (mm)	479	479	
Breedte (mm)	328	328	
Hoogte (mm)	37	37	
Netto gewicht (kg)	0.505	0.505	
Bruto gewicht (kg)	0.505	0.505	