

# Technisch specificatieblad

## Apparatuurdrager SL ETler5070

Artikelnummer: 6132239



Apparatuurdrager leeg voor de plintgoot voor inbouw van standaardapparaten in draagring- en draagbeugeluitvoering met 60 mm bevestiging. Om op het onderstuk van het kanaalsysteem te klikken.



**PVC** Polyvinylchloride

### Stamgegevens

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer                           | 6132239                 |
| Type                                    | SL ETler5070 cws        |
| Omschrijving 1                          | Apparatuurdrager        |
| Omschrijving 2                          | SL leeg 20x50/70 9001   |
| Fabrikant                               | OBO                     |
| Kleur                                   | crémewit; RAL 9001      |
| Materiaal                               | Polyvinylchloride       |
| Kleinste verkoop-eenheid                | 1                       |
| Eenheid van hoeveelheid                 | Stuk                    |
| Gewicht                                 | 11,8 kg                 |
| Eenheid gewicht                         | kg/100 st.              |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 0,3897 kg CO2e / 1 Stuk |


# Technisch specificatieblad

## Apparatuurdrager SL ETler5070

Artikelnummer: 6132239



### Afmetingen

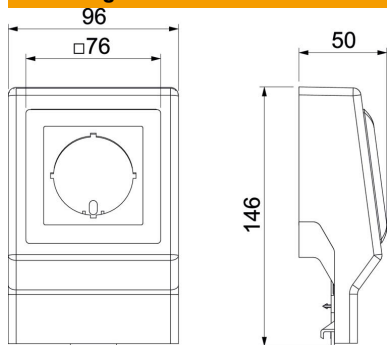

|         |        |
|---------|--------|
| Lengte  | 50 mm  |
| Breedte | 96 mm  |
| Hoogte  | 146 mm |

### Technische gegevens

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Aantal eenheden                   | 1                      |
| Uitrusting                        | zonder                 |
| Halogeenvrij                      | nee                    |
| Montagetype installatieapparatuur | met centrale sluitring |
| Beschermingsgraad                 | IP40                   |
| Beschermingsgraad IK-code         | IK06                   |
| Temperatuurbereik max.            | 60 °C                  |
| Temperatuurbereik min.            | -5 °C                  |