Technisch specificatieblad

Kanaal, type WDK 40060

Artikelnummer: 6025638



Kanaal en deksel, met bodemperforatie.
During installation, ensure that only halogen-free accessories and fastening materials are used.
4 dekselklemmen inbegrepen
Dekselklemmen over de gehele kanaallengte verschuifbaar

PVC Polyvinylchloride

Stamgegevens


Artikelnummer	6025638
Type	WDK40060SW
Omschrijving 1	Wand- en plafondkanaal
Omschrijving 2	met bodemperforatie
Fabrikant	OBO
Dimensie	2000x60x40
Kleur	diepzwart; RAL 9005
Materiaal	Polyvinylchloride
Kleinste verkoop-eenheid	32
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	55,4 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	1,1648 kg CO2e / 1 Meter

Technisch specificatieblad

Kanaal, type WDK 40060

Artikelnummer: 6025638

Afmetingen

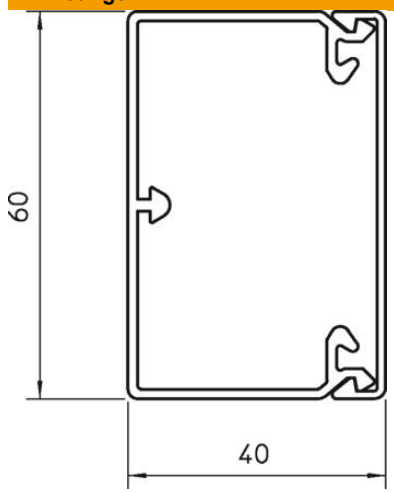

Lengte	2.000 mm
Breedte	60 mm
Hoogte	40 mm

Technische gegevens

Aantal vaste scheidingswanden	0
Aantal leidingen NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (zonder doos)	10
Aantal leidingen NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (zonder doos)	8
Aantal leidingen NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (zonder doos)	7
Aantal insteekbare scheidings-wanden	1
Uitvoering deksel installatiekana-len	los
Type bevestiging	Bodemperforatie
Functiebehoud	nee
Halogeenvrij	nee
Kabelklem	ja
Kanaalverbinder	nee
Levering op rol	nee
Nuttige doorsnede	1775 mm²
ROHS-conform	ja
Beschermingsgraad	IP 30
Beschermfolie	nee
Beschermingsgraad IK-code	IK04
Temperatuurbereik max.	60 °C
Temperatuurbereik min.	-5 °C