
Technisch specificatieblad

Verbindingssnoeren 3-aderig, PVC, doorsnede 2,5 mm², lengte 3 m, zwart
Artikelnummer: 6108714

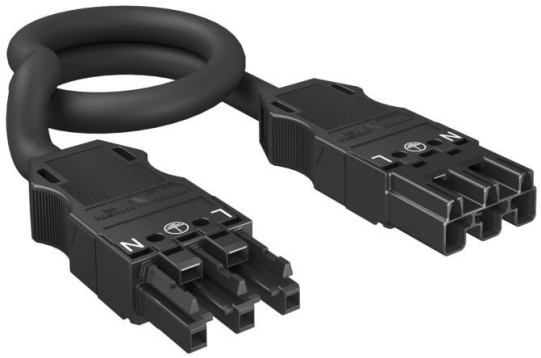

Verbindingssnoer 3 x 2,5 mm² in uitvoering bus-stekker, type WINSTA® MIDI.

PVC-slangleiding: H05VV-F 3 x 2,5 mm²
Geschikt voor de aansluiting van aansluitgerede universele dragers Connect UTC op een stroomverdeler.


CE

PA Polyamide

Stamgegevens

Artikelnummer	6108714
Type	VL-WIN 3P2.5 3SW
Omschrijving 1	Verbindingssnoer
Omschrijving 2	3x2,5mm², WINSTA
Fabrikant	OBO
Dimensie	3000x27x15
Kleur	zwart
Materiaal	Polyamide
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	46,8 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	1,8753 kg CO2e / 1 Stuk

Afmetingen



Technisch specificatieblad

Verbindingssnoeren 3-aderig, PVC, doorsnede 2,5 mm², lengte 3 m, zwart
Artikelnummer: 6108714

Technische gegevens

Aantal polen	3
Soort vooraangeslagen leiding	Verbindingskabel
Soort vergrendeling	Separaat
Uitvoering pagina 1	Bus
Uitvoering pagina 2	Stekker
Nominale piekspanning	4
Brandbelasting	2,35
Kleur codering/contactelement	zwart
Halogeenvrij	nee
Kabeltype	H05VV-F
Lengte kabel	3000 mm
Mantelkleur	zwart
Mechanische codering	ja
Nominale spanning	250 V
Nominale stroom	20 A
Poolaanduiding	L, N, PE
Doorsnede	2,5 * mm²
ROHS-conform	ja
Beschermingsgraad	IP20
Vervuilingsgraad	3