
Fiche technique

Goulotte, type WDK 20020 avec film adhésif

Référence: 6025155

Parties supérieure et inférieure de goulotte avec fond perforé

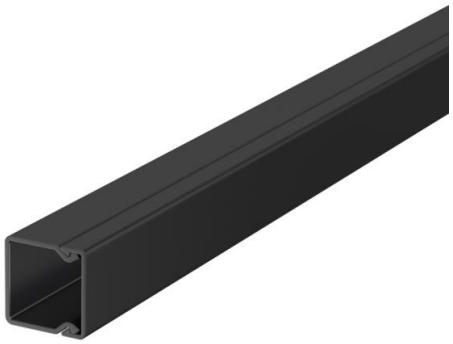

PVC Chlorure de polyvinyle

Données de base


Référence	6025155
Typee	WDK20020SW
Désignation 1	Goulotte de distribution
Désignation 2	avec fond perforé
Fabricant	OBO
Dimension	2000x20x20
Couleur	noir profond; RAL 9005
Matériau	Chlorure de polyvinyle
Unité d'emballage minimale	48
Unité de quantité	Mètre
Poids	11 kg
Unité de poids	kg/100 m
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,2135 kg CO2e / 1 Mètre

Fiche technique

Goulotte, type WDK 20020 avec film adhésif

Référence: 6025155

Dimensions

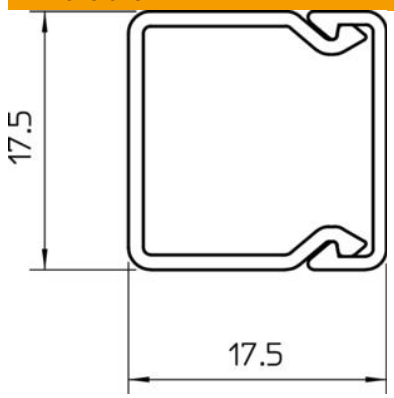

Longueur	2 000 mm
Largeur	17,5 mm
Hauteur	17,5 mm

Caractéristiques techniques

Nombre de séparateurs fixes	0
Nombre de câbles NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (sans boîte)	1
Nombre de câbles NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (sans boîte)	1
Nombre de câbles NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (sans boîte)	1
Nombre de séparateurs enfichables	0
Modèle couvercle goulottes de distribution	desserrer
Type de fixation	Perforation au fond
Maintien en fonction	non
Sans halogène	non
Étrier de retenue de câble	non
Raccord de conduit	non
Livraison en rouleau	non
Section utile	220 mm²
Conformité ROHS	oui
Indice de protection	IP30
Film de protection	non
Indice de protection code IK	IK04
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-5 °C