
# Technisch specificatieblad

## Verbindingssnoeren 3-aderig, PVC, doorsnede 2,5 mm², lente 1 m, zwart
## Artikelnummer: 6108710

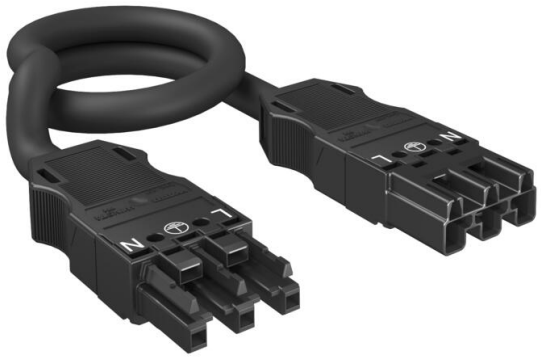

Verbindingssnoer 3 x 2,5 mm² in uitvoering bus-stekker, type WINSTA® MIDI.

PVC-slangleiding: H05VV-F 3 x 2,5 mm²
Geschikt voor de aansluiting van aansluitgerede universele dragers Connect UTC op een stroomverdeler.


CE

PA Polyamide

### Stamgegevens

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 6108710 |
| Type | VL-WIN 3P2.5 1SW |
| Omschrijving 1 | Verbindingssnoer |
| Omschrijving 2 | 3x2,5mm², WINSTA |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | 1000x27x15 |
| Kleur | zwart |
| Materiaal | Polyamide |
| Kleinste verkoop-eenheid | 1 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 17,82 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 st. |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 0,7005 kg CO2e / 1 Stuk |

### Afmetingen



# Technisch specificatieblad

## Verbindingssnoeren 3-aderig, PVC, doorsnede 2,5 mm², lente 1 m, zwart
## Artikelnummer: 6108710

### Technische gegevens

| | |
|---|---|
| Aantal polen | 3 |
| Soort vooraangeslagen leiding | Verbindingskabel |
| Soort vergrendeling | Separaat |
| Uitvoering pagina 1 | Bus |
| Uitvoering pagina 2 | Stekker |
| Nominale piekspanning | 4 |
| Brandbelasting | 0,88 |
| Kleur codering/contactelement | zwart |
| Halogeenvrij | nee |
| Kabeltype | H05VV-F |
| Lengte kabel | 1000 mm |
| Mantelkleur | zwart |
| Mechanische codering | ja |
| Nominale spanning | 250 V |
| Nominale stroom | 20 A |
| Poolaanduiding | L, N, PE |
| Doorsnede | 2,5 * mm² |
| ROHS-conform | ja |
| Beschermingsgraad | IP20 |
| Vervuilingsgraad | 3 |