

HANSAELECTRA
WASTAFELKRAAN, 6 V
64462201
EAN: 4015474277182



- Openbaar en semi-openbaar, Gezondheid en verzorging
- Batterij gestuurd, Elektronisch
- Chroom
- Draaibare uitloop
- CASCADE® perlator
- brass
- Temperatuurgreep
- Temperatuurbegrenzer
- Vuilfilter(s), Terugslagklep, Pressostatisch binnenwerk voor automatische temperatuur instelling
- Autofocus sensor, Magneetventiel, Indicatie voor (bijna) lege batterij
- S-koppelingen met rozetten, Geïntegreerd afsluitventiel
- Software instellingen zijn aan te passen (met magneet of met magneetsleutel)

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar)

6.0 l/min

Technische eigenschappen

DN-maat
 Warmwatertoevoer
 Werkdruk
 Inbouwbreedte

DN15
max. +70°C
1-10 bar
cc150 ± 15 mm

Software-instellingen

Nalooptijd
 Automatische spoeling
 Automatische spoeling periode
 Max. looptijd
 Openingsbereik

2 s ± 1 s
off (off/24/48/72 h)
30 s
2 min
0-5 cm

Eigenschappen elektronica


Batterij



Lithium 2CR5 6 V

Voorschriften


EMC-richtlijn
 EN-norm
 Beschermingsklasse

CE 89/336/EEC
EN 15091
IP 55

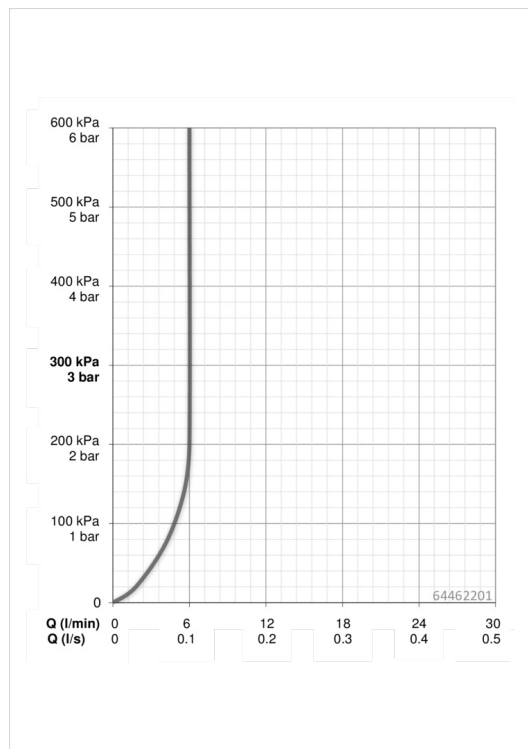

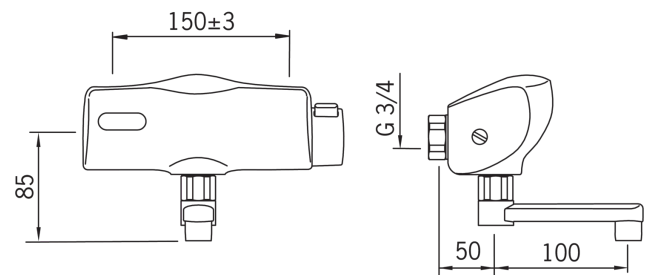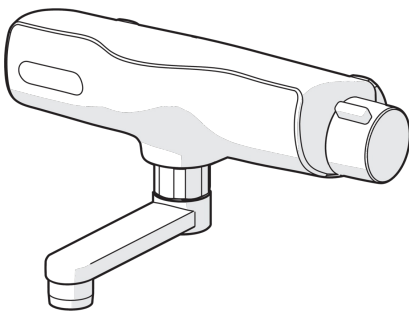

Reserveonderdelen

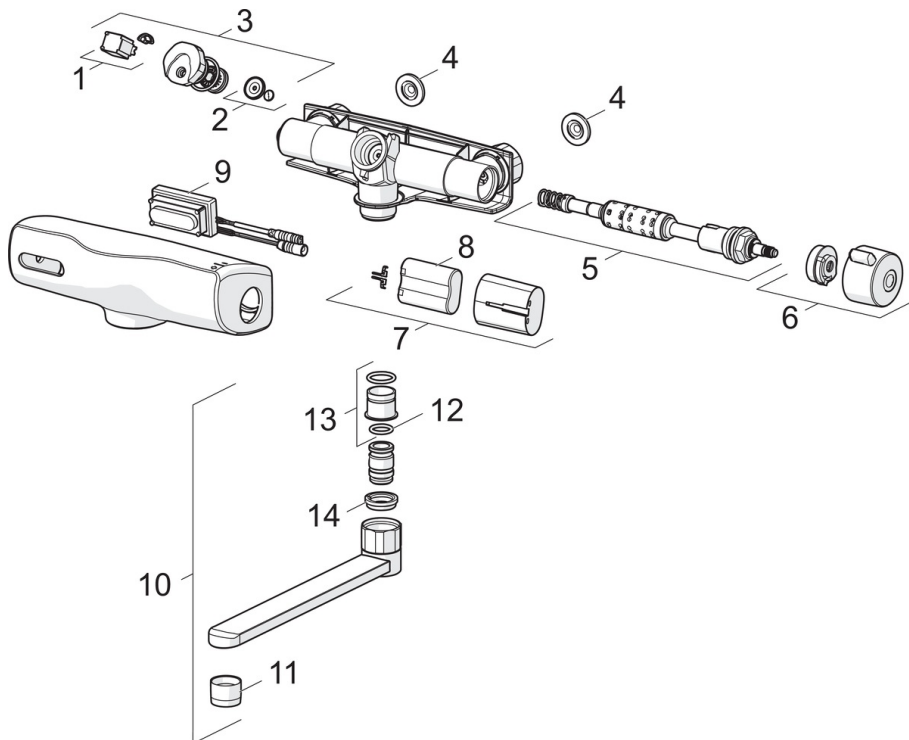

SP64452201

	Naam	Code
1	Magneetventiel	59914149
10	Uitloop, L=100	59914230
10	Uitloop, L=200	59914156
11	Mousseur, M22x1	59914157
12	O-ring, 13.6x2.4	59914158
13	Joint klassiek uitloop (10st), 18/20.6	59914159
14	Borgring (10st)	59914160
2	Membraan	59914150
3	Magneetventiel	59914151
4	Filter dichting	59911076
5	Pressostatic cartridge	59914152
6	Temperatuur hendel	59914153
7	Patateikarbik kompl.	59914154
8	Batterij, 2CR5 6 V	59911670
9	Fotocel, 6 V	59914155
N.I.	Magnetic key	59914378