# theMura P180 2.20 KNX UP WH

Artikelnr.: 2069658

**Aanwezigheids- en bewegingsmelders**
**Wandmontage binnen**

## Functiebeschrijving

- Passief-infrarood-aanwezigheidsmelder voor wandmontage inbouw
- Rechthoekig detectiebereik 170°, 16 x 10 m (160 m²) op 2,2 m montagehoogte
- 2 kanalen licht en 2 kanalen HKL, voor KNX-bussysteem
- KNX Data-Secure
- Schakelen of constante lichtregeling met stand-byfunctie (oriëntatielicht)
- Dimbare verlichting bij schakelen met en zonder daglichtinvloed
- Eenvoudige correctie van de lichtsterktemeting
- Korte aanwezigheid
- Selecteerbare regelsnelheid
- Aurafunctie
- Scènefuncties
- Geïntegreerd oriëntatielicht (wit)
- Geïntegreerde temperatuursensor
- Akoestische functie
- 2 binaire ingangen
- 6 logische kanalen (EN, OF, XOR)
- Beperkte instelmogelijkheden met app-/universele afstandsbediening theSenda B
- Beperkte instelmogelijkheden met serviceafstandsbediening theSenda P
- Optionele gebruikersafstandsbediening voor de manuele oversturing theSenda S/the Senda B
- Vol- of halfautomatische bediening mogelijk
- Geïntegreerde, vrij in te stellen toets (deactiveerbaar)
- Handmatige oversturing via externe KNX-toets mogelijk
- Een gerichte lichtsterktemeting (menglichtmeting)
- Inleerfunctie
- Blokkeringsfuncties
- HKL-kanaal zonder invloed van lichtsterkte
- Inschakelvertraging en nalooptijd
- HKL-kanaal instelbaar
- Uitbreiding van het detectiebereik door Master/Slave- of Master/Master-parameterinstelling
- Detectiegevoeligheid instelbaar
- Testmodus ter controle van functie en detectiebereik
- Instellingen met ETS-software (volledige functionaliteit)
- Bereiksbeperkingen meegeleverd
- Met Theben afdekramen
- Ook geschikt voor vele gangbare schakelaarprogramma's (met accessoires)



# theMura P180 2.20 KNX UP WH

## Artikelnr.: 2069658

## Technische specificaties


| | theMura P180 2.20 KNX UP WH |
|---|---|
| Detectiehoek | 170° |
| Type aansluiting | KNX-busklem |
| Soort montage | Wandmontage, Inbouw |
| Nalooptijd licht | 30 s - 60 min |
| Soort lichtmeting | Mixlichtmeting |
| Nalooptijd aanwezigheid | 10 s - 120 min |
| Omgevingstemperatuur | -15°C ... 45°C |
| Detectiebereik | 238 m² (14 x 17 m) |

| | theMura P180 2.20 KNX UP WH |
|---|---|
| Kleur | Wit (vergelijkbaar RAL 9010) |
| Beschermingsgraad | IP 20 |
| Predeccessor | 2009050, PresenceLight 180B-KNX WH |
| GWP Cradle-to-Gate (A1-A3) | 5,17 kg $CO_2$ eq |
| GWP Cradle-to-Grave (A1-C4) | 15,12 kg $CO_2$ eq |

## Detectiebereik voor planningstoepassingen bij een temperatuur van 21 °C

| Montagehöhe (A) | Frontal gehend (R) | Quer gehend (t) | Sitzend (S) |
|---|---|---|---|
| 2,2 m | 21 m² \| 7 m x 3 m | 160 m² \| 16 m x 10 m | |




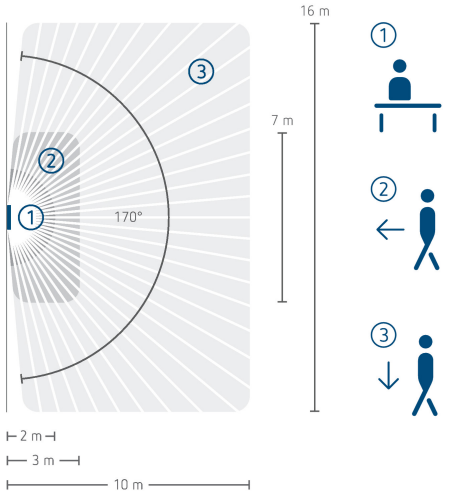



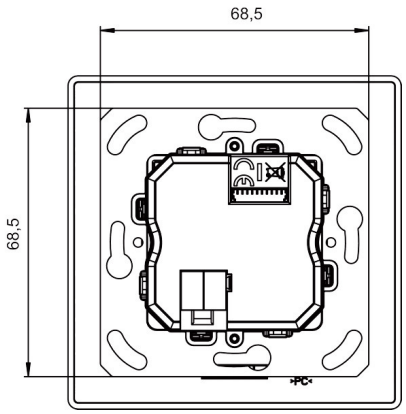
# theMura P180 2.20 KNX UP WH

Artikelnr.: 2069658

## Maattekeningen

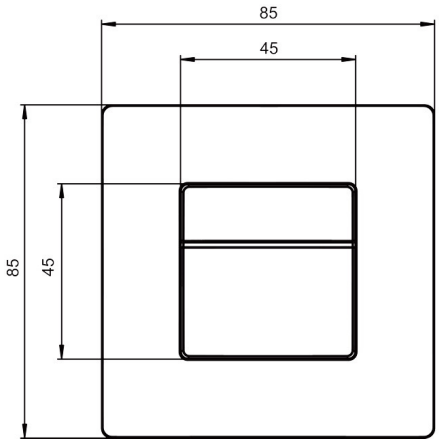

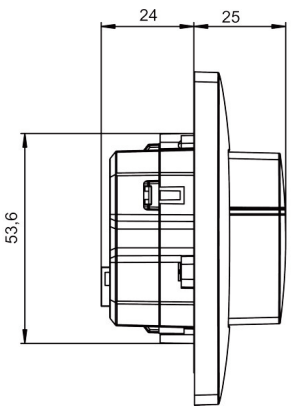
## Accessoires


**theSenda P**
Artikelnr.: 9070910



**theSenda S**
Artikelnr.: 9070911




**Opbouwhuis LUXA 103-200**
Artikelnr.: 9070504



**theSenda B**
Artikelnr.: 9070985



**Adapter frame 45A BJBSI WH**
Artikelnr.: 9070788




**Adapter frame 45A MMP WH**
Artikelnr.: 9070790



**Adapter frame 45A GS WH**
Artikelnr.: 9070791



**Adapter frame 45A JAS WH**
Artikelnr.: 9070789




# theMura P180 2.20 KNX UP WH

## Artikelnr.: 2069658

## Accessoires

**Adapter frame 45A BS WH**
Artikelnr.: 9070792



**Adapter frame 45A BJRE WH**
Artikelnr.: 9070754