thePiccola P360 KNX DE WH

Artikelnr.: 2099200

Aanwezigheids- en bewegingsmelders
Plafondmontage binnen

Functiebeschrijving

- Passieve infrarood-aanwezigheidsmelder voor plafondmontage
- Rond detectiegebied 360°, Ø 8 m, (50 m2) bij 2,5 m montagehoogte
- Voor KNX-bussysteem, 2 lichtkanalen en 2 aanwezigheidskanalen voor HVAC-regeling
- Automatische verlichtingsregeling met constante lichtregeling of schakelmodus
- Dimbare verlichting in schakelmodus met en zonder daglichtinvloed
- Geïntegreerde temperatuursensor
- Dag / nacht omschakeling via telegram
- Stand-by functionaliteit (oriëntatieverlichting)
- 6 logische kanalen (AND/OR/XOR)
- Aura-functie
- Ruimtebewakingsfunctie
- KNX Data Secure
- Bediening als vol- of halfautomatisch mogelijk
- Handmatige override mogelijk via externe KNX drukknoppen
- Eén gerichte lichtsterktemeting (menglichtmeting)
- Eenvoudige aanpassing van de lichtsterktemeting
- Aanwezigheid op korte termijn
- Selecteerbare regelsnelheid
- Teach-in functie
- Scènefunctionaliteit
- Vergrendelingsfuncties
- Inschakelvertraging en aanwezigheidsopvolging instelbaar
- Uitbreiding van het detectiegebied door parallelle aansluiting
- Detectiegevoeligheid instelbaar
- Testmodus om functie en detectiegebied te controleren
- Instelling via ETS-software (volledige reeks functies)
- Instelling via afstandsbediening/APP of APP (BLE)



Technische specificaties

	thePiccola P360 KNX DE WH
Detectiehoek	360°
Type aansluiting	KNX-busklem
Soort montage	Plafondinbouw
Nalooptijd licht	30 s - 60 min
Lampsoorten	Energiespaarlampen, Fluorescentielampen, Gloei-/halogeenlampen, LEDs
Soort lichtmeting	Mixlichtmeting
Nalooptijd aanwezigheid	10 s - 120 min


	thePiccola P360 KNX DE WH
Inschakelvertraging aanwezigheid	10 s - 30 min / inactief
Cut-out	36 mm
Omgevingstemperatuur	-25°C ... 55°C
Detectiebereik	50 m² (ø 8 m)
Kleur	Wit (vergelijkbaar RAL 9010)
Beschermingsgraad	IP 55
GWP Cradle-to-Gate (A1-A3)	1,36 kg CO_2 eq
GWP Cradle-to-Grave (A1-C4)	14,41 kg CO_2 eq


thePiccola P360 KNX DE WH

Artikelnr.: 2099200


Detectiebereik voor planningstoepassingen bij een temperatuur van 21 °C

Montagehöhe (A)	Frontal gehend (R)	Quer gehend (T)	Sitzend (S)
2,5 m	13 m² | 4 m	50 m² | 8 m	3 m² | 2 m

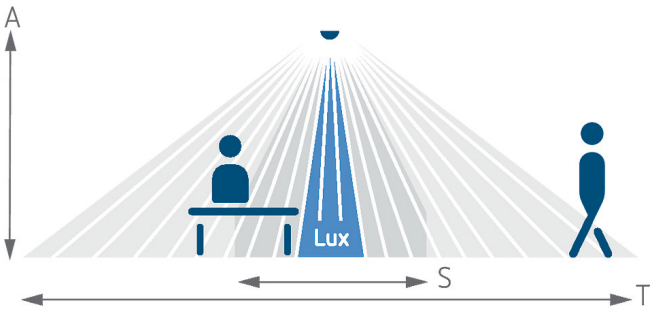

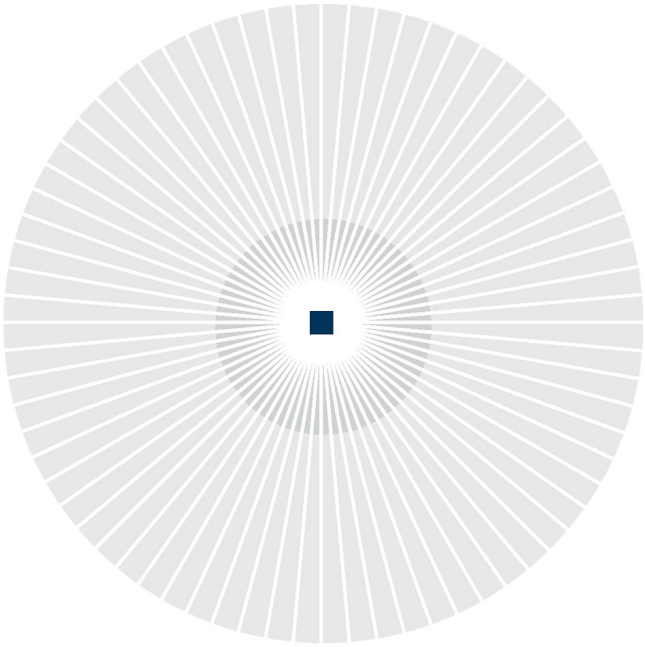

Maattekeningen

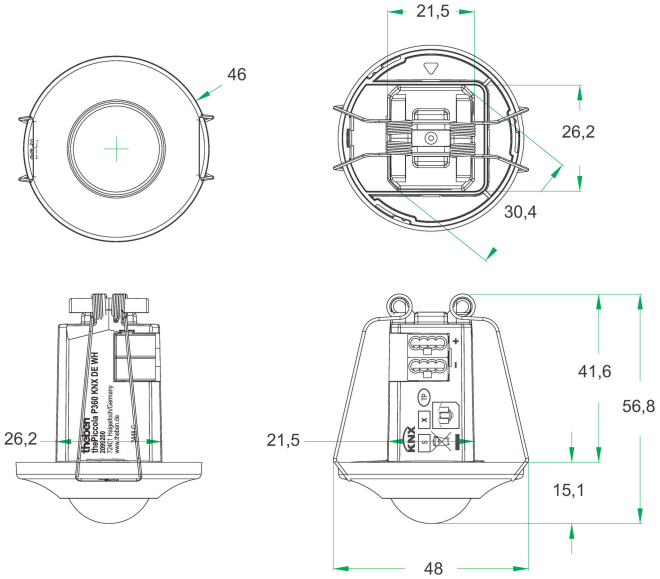

thePiccola P360 KNX DE WH

Artikelnr.: 2099200

Accessoires

Cover 46 BK
Artikelnr.: 9070797



theSenda P
Artikelnr.: 9070910



theSenda B
Artikelnr.: 9070985



theSenda S
Artikelnr.: 9070911



QuickSafe beschermkorf
Artikelnr.: 9070531

