LUXORliving BI360 WH

Artikelnr.: 4800355

Smart Home
Bediening

Functiebeschrijving

- Bewegingsdetector (PIR) voor plafondmontage binnen
- 360° cirkelvormig detectiegebied, Ø 12 m (113 m²) bij 3 m montagehoogte
- Gemengde lichtmeting geschikt voor fluorescentielampen (FL/PL/ESL), halogeen-/gloeilampen en LED's
- Geïntegreerde temperatuursensor
- Uitbreiding van het detectiebereik door parallelle aansluiting
- Instelbare gevoeligheid



Technische specificaties

	LUXORliving BI360 WH
Montagehoogte	2 - 4 m
Detectiehoek	360°
Type aansluiting	KNX-busklem
Soort montage	Plafondmontage, Inbouw
Lampsoorten	Gloei-/halogeenlampen, Fluorescentielampen, Energiespaarlampen, LEDs

	LUXORliving BI360 WH
Soort lichtmeting	Mixlichtmeting
Detectiebereik	113 m² (ø 12 m)
Kleur	Wit
Beschermingsklasse	III
Beschermingsgraad	IP 54 (in ingebouwde toestand)


Detectiebereik voor planningstoepassingen bij een temperatuur van 21 °C

Montagehöhe (A)	Sitzend (S)	Quer gehend (T)	Frontal gehend (R)
2,5 m	13 m² | 4 m	78 m² | 10 m	28 m² | 6 m
3 m	20 m² | 5 m	113 m² | 12 m	28 m² | 6 m
3,5 m	20 m² | 5 m	78 m² | 10 m	28 m² | 6 m

LUXORliving BI360 WH

Artikelnr.: 4800355

Detectiebereik voor planningstoepassingen bij een temperatuur van 21 °C

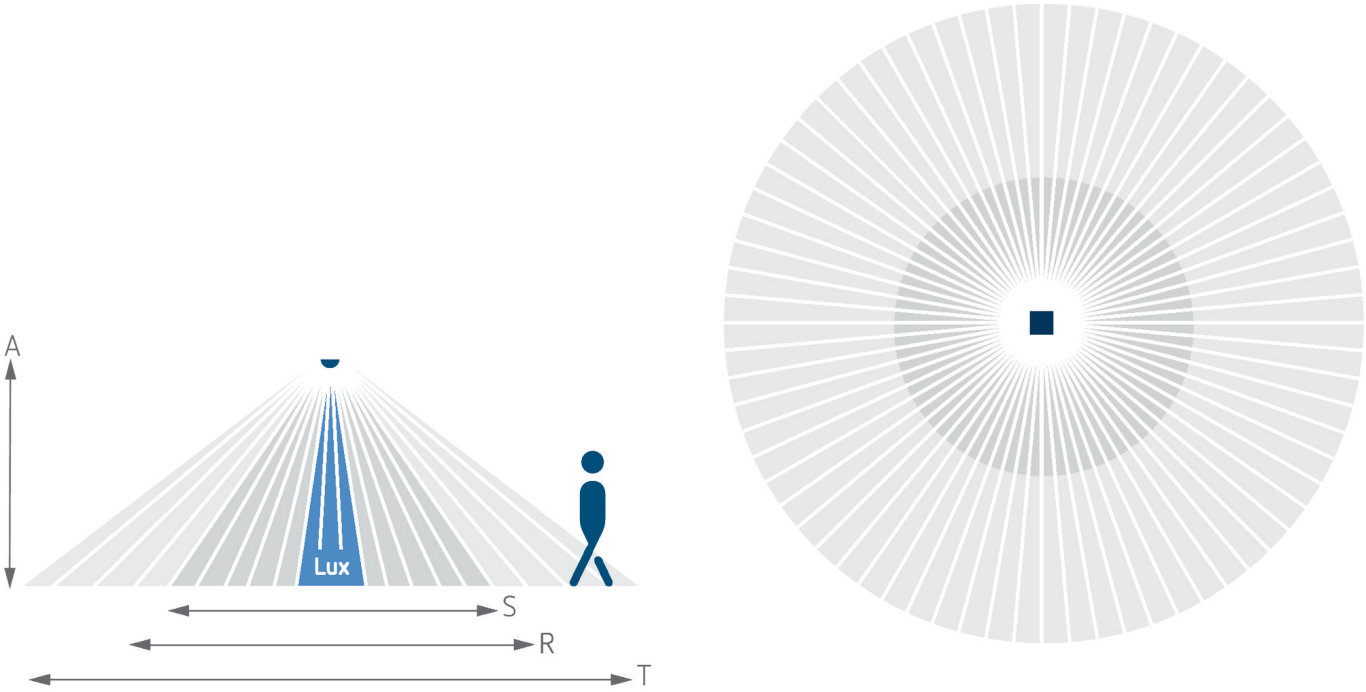

Maattekeningen

