Fiche technique

Goulotte de distribution MKS 16, largeur de goulotte 25

Référence: 6130155

Moulure MKS pour la distribution encastrée des câbles.
Socle de moulure avec fond perforé pour le montage direct au mur.
Socle et couvercle livrés montés.




CE

PVC Chlorure de polyvinyle

Données de base

Référence	6130155
Typee	MKS 1625 rws
Désignation 1	Goulotte de distribution
Désignation 2	LE Set 16x25 9010
Fabricant	OBO
Dimension	2000x25x16
Couleur	blanc pur; RAL 9010
Matériau	Chlorure de polyvinyle
Unité d'emballage minimale	70
Unité de quantité	Mètre
Poids	17,5 kg
Unité de poids	kg/100 m
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,3234 kg CO2e / 1 Mètre

Dimensions

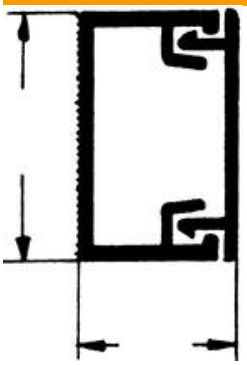

Longueur	2 000 mm
Largeur	25 mm
Hauteur	16 mm

Fiche technique

Goulotte de distribution MKS 16, largeur de goulotte 25

Référence: 6130155

Caractéristiques techniques

Nombre de séparateurs fixes	0
Type de fixation	Perforation au fond
Maintien en fonction	non
Sans halogène	non
Étrier de retenue de câble	non
Raccord de conduit	non
Livraison en rouleau	non
Section utile	250 mm²
Conformité ROHS	oui
Film de protection	non
Transparent	non