Technisch specificatieblad

Montagerail MS5030, sleuf 22 mm, FT, ongeperforeerd

Artikelnummer: 1121524

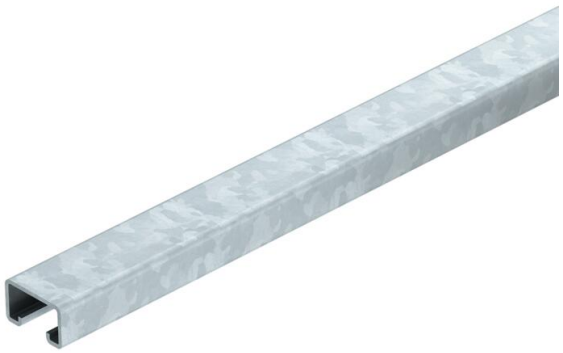

Zware C-profielrails voor individuele installatie van draagconstructies voor bijv. kabelgoten of als console voor schakelkasten. Ook toepasbaar voor kabelinstallatie in combinatie met beugelklemmen met U-voet.

E30 E90

St Staal

FT thermisch verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	1121524
Type	MS5030UP2000FT
Omschrijving 1	Profielrail
Omschrijving 2	gesloten, sleufbreedte 22 mm
Fabrikant	OBO
Dimensie	2000x50x30
Materiaal	Staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	20
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	307 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	6,1135 kg CO2e / 1 Meter

Technisch specificatieblad

Montagerail MS5030, sleuf 22 mm, FT, ongeperforeerd

Artikelnummer: 1121524

Afmetingen

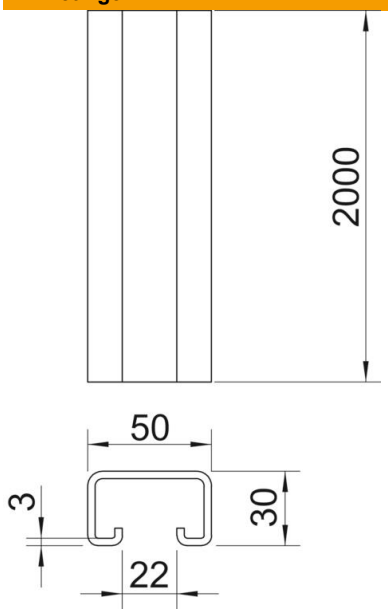

Lengte	2.000 mm
Breedte	50 mm
Hoogte	30 mm
Maat L	2.000 mm

Technische gegevens

Afbreekbaar	nee
Soort perforatie	zonder
Uitvoering	Enkel profiel
Functiebehoud	nee
Materiaaldikte	3 mm
Met perforatie	nee
Met vertanding	nee
Profielvorm	C-profiel
ROHS-conform	ja
Sleufbreedte	22 mm
Statische waarde A	1,74 cm²
Statische waarde Iy	1,19 cm⁴
Statische waarde Iz	4,46 cm⁴
Statische waarde Wy	1,05 cm³
Statische waarde Wz	2,23 cm³