


# RefLED™ Retro ES50 4,5W 345lm TW SST

Artikelnummer 0030101


**SYLVANIA**

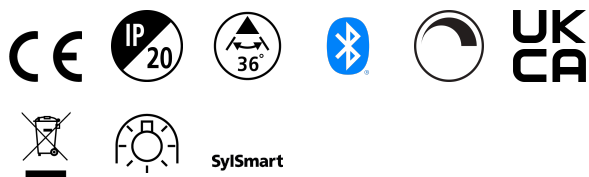

Verhoog je verlichting met deze glazen slimme LED GU10 afstembare witte lamp, die instelbare verlichting en moeiteloze bediening biedt. Zelfde grootte als traditionele GU10 lampen, probleemloze upgrade van bestaande installatie naar slimme energiezuinige verlichting. Pas de verlichting aan van warm gezellig tot helder daglicht (2000-6500K) voor elke stemming of activiteit. Werkt moeiteloos met SylSmart Home App, SylRemote, Amazon Alexa, Google Assistant en Siri Shortcuts voor naadloze bediening en gemak. Instelbare helderheid van 1% tot 100% met draadloze dimfunctie voor perfecte verlichting. Transformeer je ruimte met verschillende vooraf ingestelde scènes voor de perfecte ambiance.

## Technische gegevens

### Afmetingen (mm)

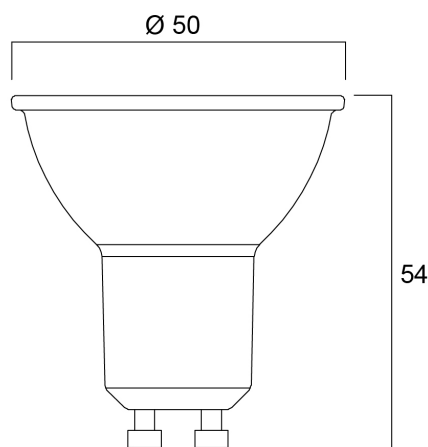

### Fotometrie

# RefLED™ Retro ES50 4,5W 345lm TW SST

Artikelnummer 0030101

**SYLVANIA**

## Algemene gegevens

Productnaam	RefLED™ Retro ES50 4,5W 345lm TW SST
Technologie	LED
Ballonvorm	Reflector
Lampvoet	GU10
Ballonafwerking	Fresnellens
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Residentieel & Consument, Winkel
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4741190
Garantie	3 jaar

## Optische gegevens

Lichtstroom	345
Lichtkleur	Homelight - koelwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Luminous Intensity (cd)	600
Bundel breedte (°)	36
Fotobiologische risicogroep	RG1

## Elektrische gegevens

Power consumption (W)	4.5
Wattage (W)	4.5
Equivalent vermogen	50
Stroom (A)	0.04
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Dimbaar	Ja
Inschakelstroom (A)	6
Duur inschakelstroom (µs)	210
Lamp energielabel (klasse)	F
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz

## Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	15000
--	-------

## Fysieke gegevens

IP waarde	IP20
Lengte (mm)	54
Nominale diameter product (mm)	50
Gewicht (kg)	0.05

## Verpakkingen

EAN code	5410288301013
Enkele lengte verpakking (cm)	8.2
Enkele breedte verpakking (cm)	6.1
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	5.1
DUN14 (inner)	15410288301010
Eenheden per binnendoos	6
Binnenhoogte verpakking (cm)	9.2
Binnenbreedte verpakking (cm)	16.4
Binnenlengte verpakking (cm)	13.1
DUN14 (outer)	25410288301017
Eenheden per omdoos	60
Lengte omdoos (cm)	20.8
Breedte omdoos (cm)	17.8
Diepte omdoos (cm)	68.5

## Veiligheidsgegevens

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40
Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal toepassingen	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Veiligheidsmelding	Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen