theMura P180 KNX UP WH

Artikelnr.: 2069655

Aanwezigheids- en bewegingsmelders
Wandmontage binnen

Functiebeschrijving



- Passief-infrarood-aanwezigheidsmelder voor wandmontage inbouw
- Rechthoekig detectiebereik 170°, 14 x 17 m (238 m²) op 1,1 m montagehoogte
- 2 kanalen licht en 2 kanalen HKL, voor KNX-bussysteem
- KNX Data-Secure
- Schakelen of constante lichtregeling met stand-byfunctie (oriëntatielicht)
- Dimbare verlichting bij schakelen met en zonder daglichtinvloed
- Eenvoudige correctie van de lichtsterktemeting
- Korte aanwezigheid
- Selecteerbare regelsnelheid
- Aurafunctie
- Scènefuncties
- Geïntegreerd oriëntatielicht (wit)
- Geïntegreerde temperatuursensor
- Akoestische functie
- 2 binaire ingangen
- 6 logische kanalen (EN, OF, XOR)
- Beperkte instelmogelijkheden met app-/universele afstandsbediening theSenda B
- Beperkte instelmogelijkheden met serviceafstandsbediening theSenda P
- Optionele gebruikersafstandsbediening voor de manuele oversturing theSenda S/the Senda B
- Vol- of halfautomatische bediening mogelijk
- Geïntegreerde, vrij in te stellen toets (deactiveerbaar)
- Handmatige oversturing via externe KNX-toets mogelijk
- Een gerichte lichtsterktemeting (menglichtmeting)
- Inleerfunctie
- Blokkeringsfuncties
- HKL-kanaal zonder invloed van lichtsterkte
- Inschakelvertraging en nalooptijd
- HKL-kanaal instelbaar
- Uitbreiding van het detectiebereik door Master/Slave- of Master/Master-parameterinstelling
- Detectiegevoeligheid instelbaar
- Testmodus ter controle van functie en detectiebereik
- Instellingen met ETS-software (volledige functionaliteit)
- Bereiksbeperkingen meegeleverd
- Met Theben afdekramen
- Ook geschikt voor vele gangbare schakelaarprogramma's (met accessoires)

theMura P180 KNX UP WH

Artikelnr.: 2069655


Technische specificaties


	theMura P180 KNX UP WH
Detectiehoek	170°
Type aansluiting	KNX-busklem
Soort montage	Wandmontage, Inbouw
Nalooptijd licht	30 s - 60 min
Soort lichtmeting	Mixlichtmeting
Nalooptijd aanwezigheid	10 s - 120 min
Omgevingstemperatuur	-15°C ... 45°C

	theMura P180 KNX UP WH
Detectiebereik	238 m² (14 x 17 m)
Kleur	Wit (vergelijkbaar RAL 9010)
Beschermingsgraad	IP 20
GWP Cradle-to-Gate (A1-A3)	5,1 kg CO_2 eq
GWP Cradle-to-Grave (A1-C4)	18,27 kg CO_2 eq

Detectiebereik voor planningstoepassingen bij een temperatuur van 21 °C

Montagehöhe (A)	Frontal gehend (R)	Quer gehend (t)	Sitzend (S)
1,2 m	120 m² | 12 m x 10 m	238 m² | 14 m x 17 m	

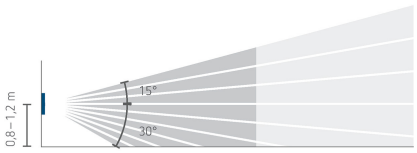


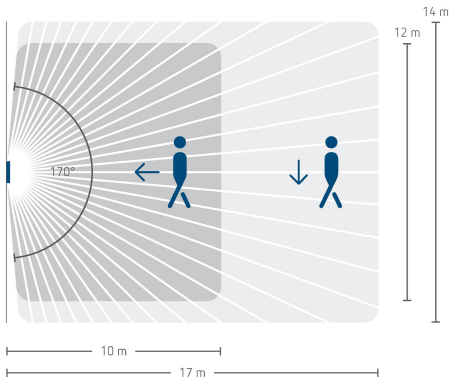



theMura P180 KNX UP WH

Artikelnr.: 2069655

Maattekeningen

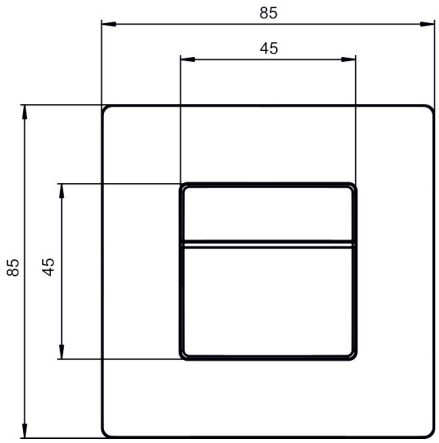

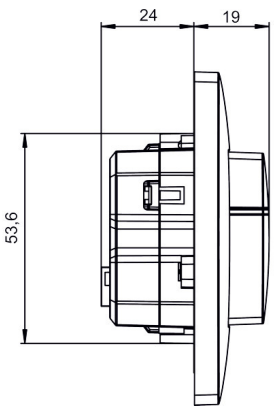

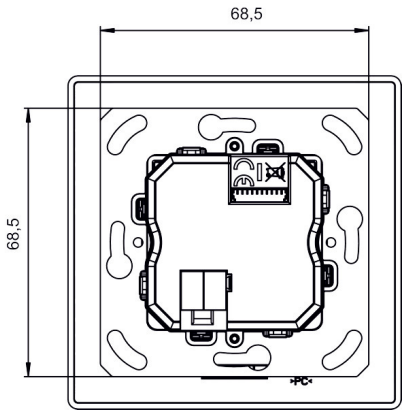

Accessoires


theSenda P
Artikelnr.: 9070910



theSenda S
Artikelnr.: 9070911




Opbouwhuis LUXA 103-200
Artikelnr.: 9070504



theSenda B
Artikelnr.: 9070985



Adapter frame 45A BJBSI WH
Artikelnr.: 9070788



Adapter frame 45A MMP WH
Artikelnr.: 9070790



Adapter frame 45A GS WH
Artikelnr.: 9070791



Adapter frame 45A JAS WH
Artikelnr.: 9070789




theMura P180 KNX UP WH

Artikelnr.: 2069655

Accessoires

Adapter frame 45A BS WH
Artikelnr.: 9070792



Adapter frame 45A BJRE WH
Artikelnr.: 9070754

Adapter frame 45A MEMP CL
Artikelnr.: 9080004



Adapter frame 45A GIST CL
Artikelnr.: 9080005



Adapter frame 45A BESI CL
Artikelnr.: 9080006



Adapter frame 45A BJBA CL
Artikelnr.: 9080002



Adapter frame 45A JUAS CL
Artikelnr.: 9080003



Adapter frame 45A BJRE CL
Artikelnr.: 9080001



Adapter frame 45A FEED CL
Artikelnr.: 9080007

