


Technisch specificatieblad

Afstandsklem 733

Artikelnr. 1362822

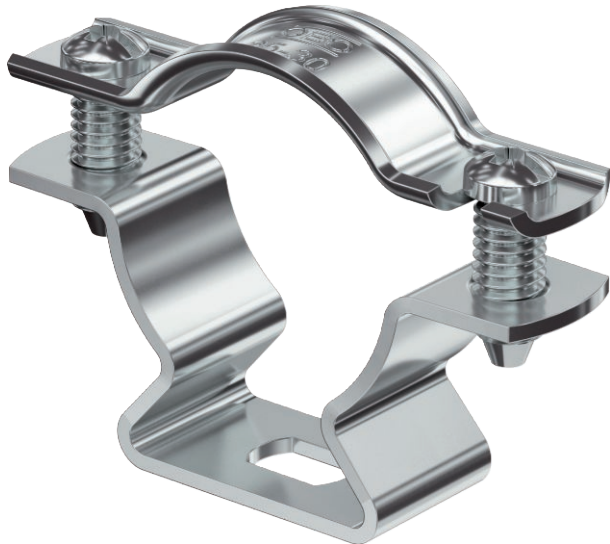

Afstandsklem voor montage van buizen en kabels aan wand, plafond en vloer. Met zelfborgend deksel. Bevestiging via sleufgat. Vanaf klemgrootte 20 geschikt voor montage met nagelapparaat of boutplaatgereedschap.
Toegelaten voor het functiebehoud conform DIN 4102 deel 12, functiebehoudklassen E 30 tot E90 (behalve ALU).




Alu Aluminium

Stamgegevens

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Bestelnr. | 1362822 |
| Type | ASL 733 30 ALU |
| Dimensie | 25-30mm |
| Materiaal | aluminium |
| Materiaal-afk. | Alu |
| Kleinste verkoop-eenheid (VG) | 20 Stuk |
| Gewicht | 1,59 kg/100 st. |

Technische gegevens

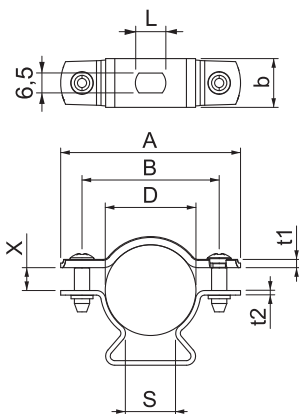

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Afmeting A | 59,00 mm |
| Afmeting B | 45,00 mm |
| Afmeting b | 16,00 mm |
| Afmeting D | 25,00 - 30,00 mm |
| Afmeting D | 30,00 mm |
| Afmeting L | 10,00 mm |
| Afmeting s | 16,50 mm |
| Afmeting t1 | 1,50 mm |
| Afmeting t2 | 1,50 mm |
| Afmeting x | 7,50 mm |
| Afstand tot de wand | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Aantal kabels/buizen | 1 |
| Uitvoering | Gesloten |
| Type bevestiging voor diameter | Schroefgat 25 ÷ 30 mm |
| Halogeenvrij | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Met kunststof mantel | <input type="checkbox"/> |
| Spanbereik D | 25,00 - 30,00 mm |
| UV-bestendig | <input checked="" type="checkbox"/> |