# theMura S180 KNX UP WH

Artikelnr.: 2069650

**KNX**
**Aanwezigheids- en bewegingsmelders**

## Functiebeschrijving

- Passief-infrarood-bewegingsmelder voor wandmontage inbouw
- Rechthoekig detectiebereik 170°, 14 x 17 m (238 m²) op 1,1 m montagehoogte
- 1 kanaal licht en 1 kanaal HKL, voor KNX-bussysteem
- KNX Data-Secure
- Schakelen
- Dimbare verlichting bij schakelen met en zonder daglichtinvloed
- 3 logische kanalen (EN, OF, XOR)
- Vol- of halfautomatische bediening mogelijk
- Geïntegreerde, vrij in te stellen toets (deactiveerbaar)
- Handmatige oversturing via externe KNX-toets mogelijk
- Een gerichte lichtsterktemeting (menglichtmeting)
- Inleerfunctie
- Blokkeringsfuncties
- HKL-kanaal zonder invloed van lichtsterkte
- Inschakelvertraging en nalooptijd
- HKL-kanaal instelbaar
- Uitbreiding van het detectiebereik door Master/Slave- of Master/Master-parameterinstelling
- Detectiegevoeligheid instelbaar
- Testmodus ter controle van functie en detectiebereik
- Instellingen met ETS-software (volledige functionaliteit)
- Bereiksbeperkingen meegeleverd
- Met Theben afdekramen
- Ook geschikt voor vele gangbare schakelaarprogramma's (met accessoires)



## Technische specificaties

| | theMura S180 KNX UP WH |
|---|---|
| Detectiehoek | 170° |
| Type aansluiting | KNX-busklem |
| Soort montage | Wandmontage, Inbouw |
| Nalooptijd licht | 30 s - 60 min |
| Soort lichtmeting | Mixlichtmeting |
| Omgevingstemperatuur | -15°C ... 45°C |

| | theMura S180 KNX UP WH |
|---|---|
| Detectiebereik | 238 m² (14 x 17 m) |
| Kleur | Wit (vergelijkbaar RAL 9010) |
| Beschermingsgraad | IP 20 |
| GWP Cradle-to-Gate (A1-A3) | 4,96 kg $CO_2$ eq |
| GWP Cradle-to-Grave (A1-C4) | 18,12 kg $CO_2$ eq |


## Detectiebereik voor planningstoepassingen bij een temperatuur van 21 °C


| Montagehöhe (A) | Frontal gehend (R) | Quer gehend (t) | Sitzend (S) |
|---|---|---|---|
| 1,2 m | 120 m² \| 12 m x 10 m | 238 m² \| 14 m x 17 m | |

# theMura S180 KNX UP WH


Artikelnr.: 2069650


## Detectiebereik voor planningstoepassingen bij een temperatuur van 21 °C

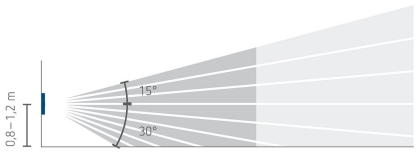


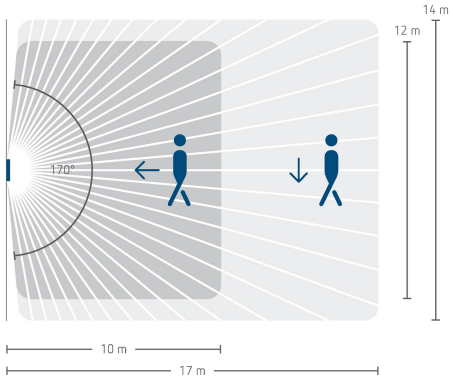
## Maattekeningen



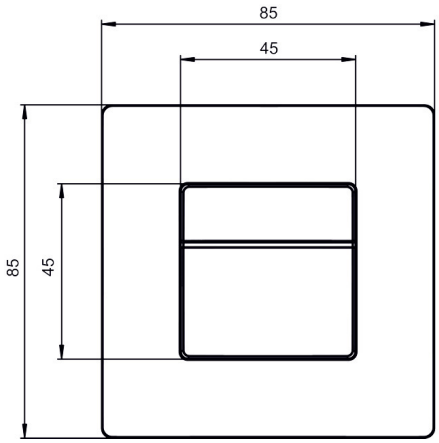


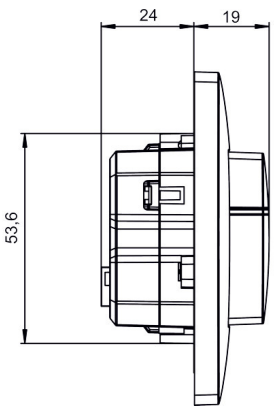
# theMura S180 KNX UP WH

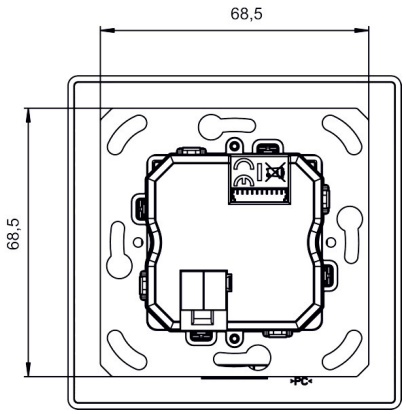
## Artikelnr.: 2069650

## Accessoires

**Opbouwhuis LUXA 103-200**
Artikelnr.: 9070504



**Adapter frame 45A BJBSI WH**
Artikelnr.: 9070788




**Adapter frame 45A MMP WH**
Artikelnr.: 9070790




**Adapter frame 45A GS WH**
Artikelnr.: 9070791



**Adapter frame 45A JAS WH**
Artikelnr.: 9070789



**Adapter frame 45A BS WH**
Artikelnr.: 9070792



**Adapter frame 45A BJRE WH**
Artikelnr.: 9070754



**Adapter frame 45A MEMP CL**
Artikelnr.: 9080004



**Adapter frame 45A GIST CL**
Artikelnr.: 9080005



**Adapter frame 45A BESI CL**
Artikelnr.: 9080006



**Adapter frame 45A BJBA CL**
Artikelnr.: 9080002



**Adapter frame 45A JUAS CL**
Artikelnr.: 9080003



# theMura S180 KNX UP WH

## Artikelnr.: 2069650

## Accessoires

**Adapter frame 45A BJRE CL**
Artikelnr.: 9080001



**Adapter frame 45A FEED CL**
Artikelnr.: 9080007

