



MASTERCcolour CDM-TC



MASTERC CDM-TC 35W/842 G8.5 1CT/12

De meest compacte gasontladinglampen in de Mastercolour-serie met een optimale kleurstabiliteit gedurende de gehele levensduur, voor sprankelende lichteffecten.

Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen te gebruiken in volledig gesloten armaturen, zelfs tijdens testen (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- De armatuur moet hete lamponderdelen bij elkaar kunnen houden als de lamp breekt
- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)
- Alleen te gebruiken met elektronische VSA's. Lampen van 35 W in kleur 830 mogen ook gebruikt worden met elektromagnetische VSA's.
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.


Product gegevens

Algemene informatie		Gecorrleerde kleurtemperatuur (nom.)	
Lampvoet	G8.5	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	79 lm/W
Gebruiksstand	UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)]	Kleurweergave-index (CRI)	85
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere	Booglengte O (nom.)	5 mm
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	12.000 hr	Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Gegevens lichttechniek		Energieverbruik	39,1 W
Kleurcode	842 [CCT of 4200K]	Spanning (nom.)	85 V
Lichtstroom	3.100 lm	Dimbaarheid en regelsystemen	
Kleuraanduiding	Koel wit (CW)	Dimbaar	Nee
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,371		
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,366		

MASTERC colour CDM-TC


Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Helder
Lampmateriaal	Kwartsglas met UV-block
Lampvorm	T14
Nettogewicht (per stuk)	10,000 g
Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntieklasse	G
Kwikinhoud (Hg) (max.)	2,7 mg
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	2,7 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	40 kWh
EPREL-registratienummer	473352
CE-markering	Ja

Maatschets



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-TC 35W/842 G8.5 1CT/12	15 mm	0,5 in	5 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm


Fotometrische gegevens

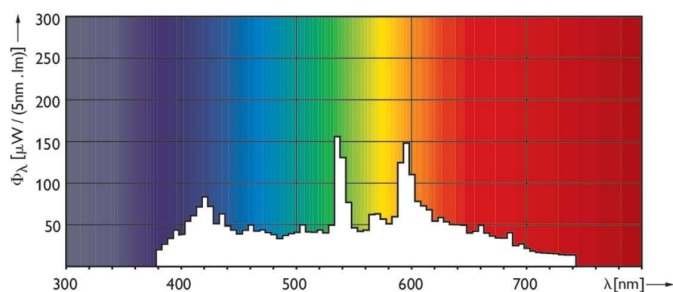

Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-TC 35W/842 G8.5 1CT/12

MASTERColour CDM-TC

Levensduur

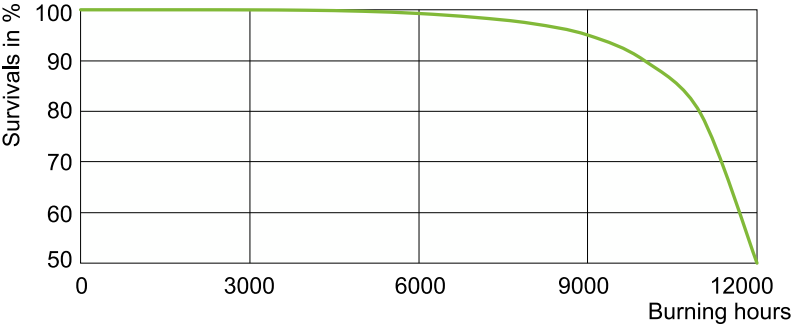

LDLE_CDM-TC_0001-Life expectancy diagram

