theLuxa P300 KNX BK

Artikelnr.: 1019611

Aanwezigheids- en bewegingsmelders
Plafondmontage buiten

Functiebeschrijving

- Bewegingsmelder (PIR)
- Automatische lichtsturing afhankelijk van aanwezigheid en lichtsterkte
- Kan met ETS eenvoudig in de gebouwautomatisering KNX worden geïntegreerd
- Voor buiten
- Voor wand- en plafondmontage
- Geïntegreerde temperatuursensor
- Helderheidsdrempel en nalooptijd instelbaar
- Gevoeligheid kan worden verlaagd
- Beperking van het detectiebereik door meegeleverde segmenten mogelijk
- Mixlichtmeting
- Inleren van de actuele lichtsterkte mogelijk
- Impulsfunctie
- Testfunctie ter controle van het detectiebereik
- Montage op inbouwdoos mogelijk (60 mm)
- Montage van de montageplaat met 1 hand
- Directe inbedrijfstelling door voorinstelling mogelijk
- Instelelementen beveiligd aangebracht
- Afstandsraam en hoek inclusief



Technische specificaties


	theLuxa P300 KNX BK
Detectiehoek	300°
Onderkruipbeveiliging	6 m
Type aansluiting	KNX-busklem
Soort montage	Wand- en plafondmontage, Opbouw
Nalooptijd licht	1 s - 60 min
Lampsoorten	Fluorescentielampen, Gloei-/ halogeenlampen, Energiespaarlampen, LEDs
Soort lichtmeting	Mixlichtmeting

	theLuxa P300 KNX BK
Omgevingstemperatuur	-25°C ... 45°C
Detectiebereik	ø 32 m
Kleur	Zwart (vergelijkbaar RAL 9005)
Beschermingsklasse	III
Beschermingsgraad	IP 55
GWP Cradle-to-Gate (A1-A3)	9,06 kg CO_2 eq
GWP Cradle-to-Grave (A1-C4)	22,51 kg CO_2 eq

theLuxa P300 KNX BK


Artikelnr.: 1019611

Aansluitschema's

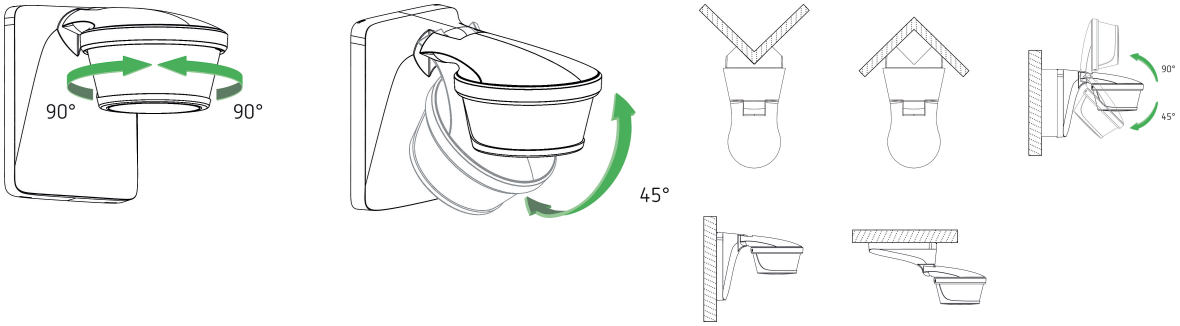

Detectiebereik voor planningstoepassingen bij een temperatuur van 21 °C


Montagehoogte (A)	Dwars op (t)	Recht op (R)
2 m	12 m	4 m
2,5 m	16 m	5 m
3 m	16 m	5 m
3,5 m	16 m	5 m
4 m	12 m	4 m

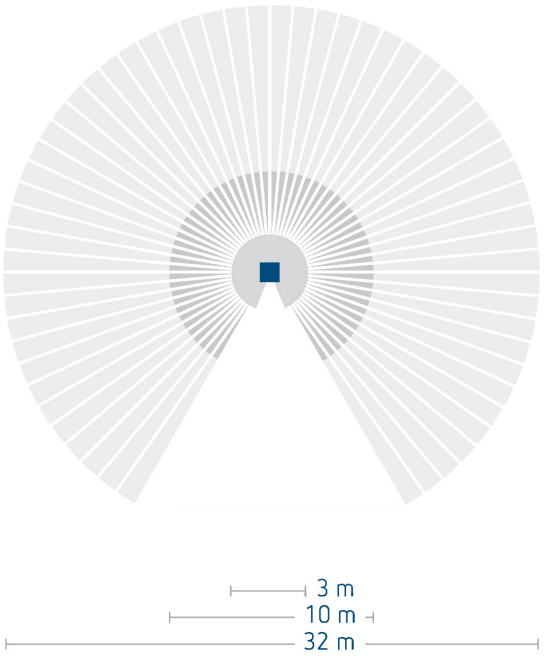

theLuxa P300 KNX BK

Artikelnr.: 1019611

Maattekeningen

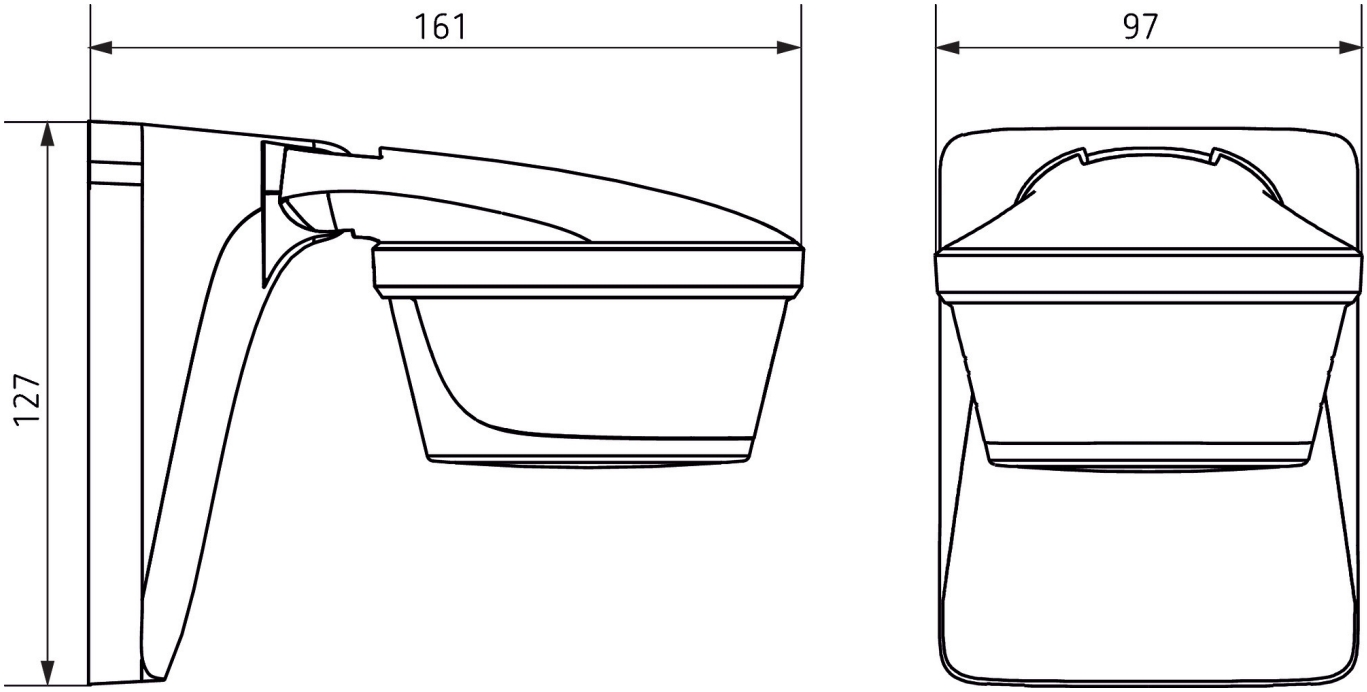

Accessoires

theSenda P
Artikelnr.: 9070910



theSenda S
Artikelnr.: 9070911



Hoek theLuxa P BK
Artikelnr.: 9070905



Afstandsraam theLuxa P BK
Artikelnr.: 9070909

