


# Technisch specificatieblad

## Kabeldoos X25 met DIN-rail

Artikelnummer: 2005104



Kabeldozen met DIN-rail voor verbinden van kabels en leidingen in binnenopstelling en buitenopstelling. Rechthoekig model met doorbreekinvoeren. Geschikt voor de wand-/plafondmontage met de mogelijkheid tot buitenbevestiging, binnenbevestiging of montage via het hoeelement. Bijzonder slagvast met IK09. Transparant deksel met snelsluiting, verzegelbaar. Gefabriceerd van halogeenvrij en UV-bestendig materiaal. Inclusief DIN-rail type 2069.

Kabeldoos conform NEN-EN-IEC 60670. Moeilijk ontvlambaar volgens NEN-EN-IEC 60695-2-11, testtemperatuur 650 °C. Slagvastheid IK09 conform NEN-EN 50102. Beschermingsgraad IP67 conform NEN-EN-IEC 60529.



PC Polycarbonaat

### Stamgegevens

Artikelnummer	2005104
Type	X25 R LGR-TR
Omschrijving 1	Kabeldoos
Omschrijving 2	met trans. deksel en rail 2069
Fabrikant	OBO
Dimensie	286x202x125
Kleur	grijs / transparant
Materiaal	Polycarbonaat
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	107 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	3,9794 kg CO2e / 1 Stuk



# Technisch specificatieblad

## Kabeldoos X25 met DIN-rail

Artikelnummer: 2005104



### Afmetingen

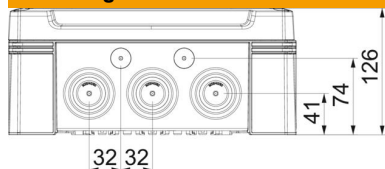

Lengte	286 mm
Breedte	202 mm
Hoogte	126 mm

### Technische gegevens

Rijgbaar	ja
Aantal invoeren	10
Soort invoer	Deelmembraam afsnijdbaar
Soort doorvoer behuizing	Voorgeperst gat
Nominale isolatiespanning Ui	750 V
Uitrusting	Draagrail
Deksel	Transparant
Dekselbevestiging	geschroefd
Invoer achteraan	nee
Kabelinvoeren	10 x Ø25/40/50
Explosieveilige uitvoering	nee
Vlambestendig	volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 650°C
Vorm	Rechthoekig
Glasvezelversterkt	ja
Halogeenvrij	ja
Binnenafmetingen	271x187x110 mm
max. Aderdiameter	25 mm <sup>2</sup>
Met afscherming	nee
Met deksel	ja
Montagetype	Wand-/plafondmontage
Nominale doorsnede max.	25 mm <sup>2</sup>
Nominale doorsnede min.	10 mm <sup>2</sup>
Nominale spanning	750 V
Verzegelbaar	ja
Slagvast	ja
Beschermingsgraad	IP67
Beschermingsgraad IK-code	IK09
Temperatuurbereik max.	65 °C
Temperatuurbereik min.	-25 °C
Transparante deksel	ja
Weersbestendig	ja