


TABLEAU DE SPECIFICATION DE SPIROTECH EG 2500 M - 2500 litre		SPIROTECH 	
Client:		Type: EP2500R	
Projet:			
Référence:			

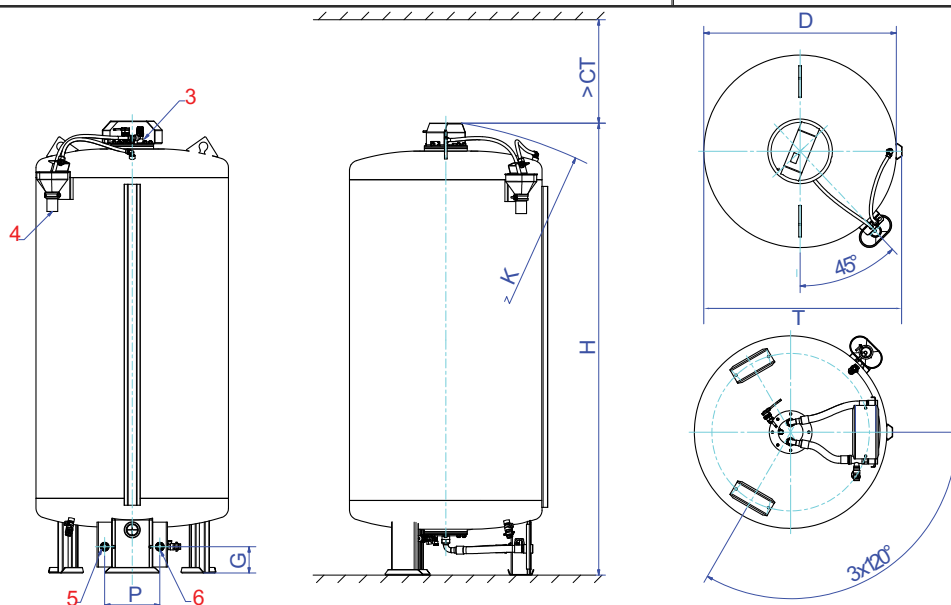

Critères de design

Liquide (d'installation):	Eau / Glycol (max. 40%)
Pression du Système max.:	0,5 bar-g
Température max.:	70 °C
Norme de création:	Norme de Spirotech

Contrôle de qualité

Test anti-fuite:	oui
Certification de test:	non
Création et Production comme 97/23/EC:	oui
Certifications des Matériaux:	non
Dessin:	non

Matériaux de construction

Corps:	cold rolled steel
Bladder:	Butyl
	Replacable
Laque:	Standard
Couleur:	Jaune (RAL 1003)

Dimensions

Hauteur:	3200 mm
Largeur:	1050 mm
Profondeur:	1080 mm
CT	500 mm
D	1050 mm
G	90 mm
H	3200 mm
K (tip dimension)	3250 mm
P	315 mm
T	1080 mm
Weight	550 kg

Connections

3. Gas side	Rp 3/4
Safety Drain	DN50
suction pipe	Rp5/4
overflow pipe	Rp5/4

Sous réserve de modifications