

## 5.15 CELO Messingplug ME

Messing



Messing spreidplug met metrische draad rondom gekarteld voor optimaal grip.

### De voordelen

Geringe plaatsingsdiepte

### Ondergronden



Kalkzandsteen




Baksteen



Niet gescheurd beton

### De montage

- 1 Boorgat met aangegeven diameter boren
- 2 Boorgat op aangegeven diepte boren
- 3 Boorgat schoonmaken van boormeel

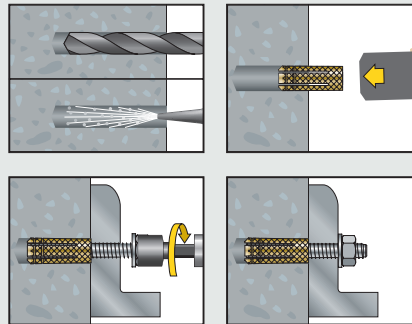

5

## CELO Messingplug ME

Messing



Type	Artikelnr.	Plug Ø mm	Plug - lengte mm	Boor Ø mm	Min. plaatsings - diepte mm	Min. boorgatdiep - te mm	Schroef - draad	Verpak - kingsinhoud	Inhoud overdoos
ME 4	503110	5	16	5	16	18	M 4	100	3200
ME 5	503115	6	20	6	20	22	M 5	100	3200
ME 6	503120	8	23	8	23	27	M 6	100	4000
ME 8	503125	10	30	10	30	35	M 8	50	2000
ME 10	503130	12	34	12	34	39	M 10	50	1500
ME 12	503135	15	40	15	40	46	M 12	25	750
ME 14	503140	18	42	18	42	48	M 14	25	350
ME 16	503145	20	44	20	44	50	M 16	25	350

### Technische gegevens

Buitendiameter in mm	5	6	8	10	12	15	18	20
Draad/bout	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16
Hartafstand in mm	60	60	60	80	80	100	100	120
Randafstand in mm	40	50	60	80	80	100	100	120
Betondikte in mm	50	50	60	70	80	100	150	150
Plaatsingsdiepte in mm	16	20	23	30	34	40	42	44

