


TRONIX

INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN LICHTSLANG

Artikel: 485-170


Installatievoorschriften

1. Zorg ervoor dat er geen spanning op de lichtslang en de voedingskabel staat indien eraan gewerkt wordt.
Sluit de netspanning nooit aan als de lichtslang nog op de haspel zit; de warmte-ontwikkeling kan brand veroorzaken.
Dek de lichtslang nooit af terwijl deze brandt.
2. Controleer of de netspanning van de lichtslang overeenkomt met de netspanning van het electriciteitsnet.
3. Knip de lichtslang alleen op het aangegeven merkteken, anders wordt een gedeelte van de slang definitief onbruikbaar.
Let erop dat de netspanning niet is aangesloten.
Gebruik een scherpe snijtang en zorg voor een gladde en haakse snede.

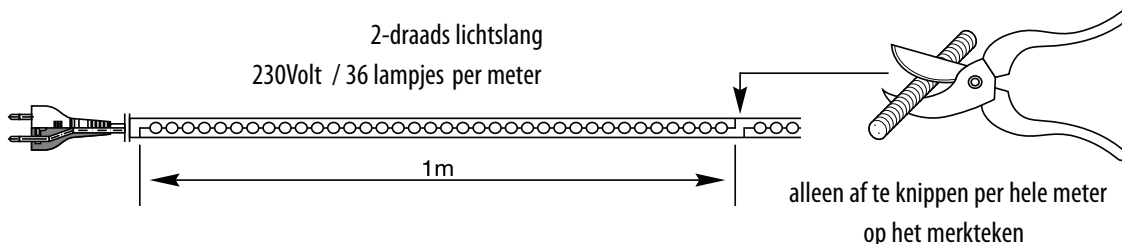

4. Voedingskabels en doorverbinders.

Het is niet toegestaan andere dan originele voedingskabels en doorverbinders te gebruiken en u dient altijd te werken volgens de bijgevoegde handleiding. Sluit het einde altijd af met een einddop die verlijmd dient te worden. Gebruik hiervoor de speciale, bij uw dealer verkrijgbare lijm. Laat de lijm 15 minuten drogen alvorens verder te gaan. Ook de voedingskabels en doorverbinders dienen altijd verlijmd te worden.



afsluitdop

5. In verband met warmte-ontwikkeling dient u de lichtslang nooit tegen elkaar aan te leggen of te bundelen. Monteer de lichtslang zodanig dat er voldoende ventilatie is en de warmte kan afvloeien.
6. De gebruikte lampjes in lichtslang zijn in feite normale gloeilampen. Dat wil zeggen: hoe meer branduren, hoe gevoeliger voor trillingen en schokken.
Let daarom op het volgende:
 - Gebruik geen hamer bij de montage. Voorkom het plaatsen van ladders tegen de lichtslang (schilders, schoonmakers).
 - Monteer niet op vlakken welke door harde wind hevig kunnen trillen of klapperen.
 - Geef ornamenten aan overspanningen boven straten en winkelcentra de ruimte om enigszins met de wind mee te bewegen.
7. Monteer de slang met de voorzijde in het zicht (dat is de zijde met de meeste lichtopbrengst).