Fiche technique

Rail profilé CML3518, fente 17 mm, FT, perforé

Référence: 1104568



Rail central profilé en C pour la pose de câbles, en association avec des brides de fixation rapide avec attache à pied de marteau. S'utilise également comme structure de suspension pour chemins de câbles.

CE 17 H E30 E90


St Acier

FT galvanisé à chaud par trempage

Données de base

Référence	1104568
Typee	CML3518P1000FT
Désignation 1	Rail profilé
Désignation 2	perforé, ouverture de 17 mm
Fabricant	OBO
Dimension	1000x35x18
Matériau	Acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	10
Unité de quantité	Mètre
Poids	73,6 kg
Unité de poids	kg/100 m
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	1,7217 kg CO2e / 1 Mètre

Dimensions

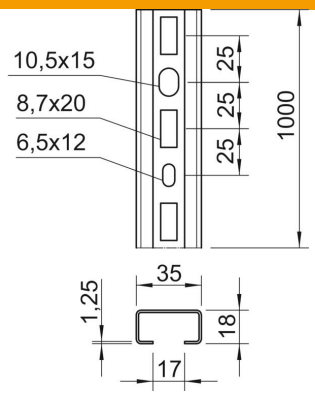

Longueur	1 000 mm
Largeur	35 mm
Hauteur	18 mm
Cote L	1 000 mm

Fiche technique

Rail profilé CML3518, fente 17 mm, FT, perforé

Référence: 1104568

Caractéristiques techniques

Séparable	non
Type de perforation	Dos perforé
Modèle	Profilé simple
Maintien en fonction	oui
Épaisseur du matériau	1,25 mm
Avec perforation	oui
avec denture	non
Forme de profilé	Profilé en C
Acier inoxydable, teint	non
Ouverture	17 mm
Valeur statistique A	0,88 cm²
Valeur statistique Iy	0,41 cm⁴
Valeur statistique Iz	1,81 cm⁴
Valeur statistique Wy	0,41 cm³
Valeur statistique Wz	1,03 cm³