# Technisch specificatieblad

## Profielrail CML3518, sleuf 17 mm, FT, geperforeerd

## Artikelnummer: 1104568



Middelste C-profielrail voor kabelinstallatie, in combinatie met beugelklemmen met hamerkopvoet. Ook toepasbaar als ophangconstructie voor kabeldraagsystemen.

CE 17 H E30 E90


St Staal

FT thermisch verzinkt

### Stamgegevens

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 1104568 |
| Type | CML3518P1000FT |
| Omschrijving 1 | Profielrail |
| Omschrijving 2 | geperf., sleufbreedte 17 mm |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | 1000x35x18 |
| Materiaal | Staal |
| Oppervlak | thermisch verzinkt |
| Oppervlaktenorm | DIN EN ISO 1461 |
| Kleinste verkoop-eenheid | 10 |
| Eenheid van hoeveelheid | Meter |
| Gewicht | 73,6 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 m |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 1,7217 kg CO2e / 1 Meter |

### Afmetingen

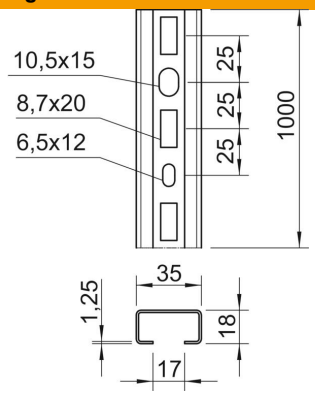


| | |
|---|---|
| Lengte | 1.000 mm |
| Breedte | 35 mm |
| Hoogte | 18 mm |
| Maat L | 1.000 mm |

# Technisch specificatieblad

## Profielrail CML3518, sleuf 17 mm, FT, geperforeerd

## Artikelnummer: 1104568

### Technische gegevens

| | |
|---|---|
| Afbreekbaar | nee |
| Soort perforatie | Achterzijde geperforeerd |
| Uitvoering | Enkel profiel |
| Functiebehoud | ja |
| Materiaaldikte | 1,25 mm |
| Met perforatie | ja |
| Met vertanding | nee |
| Profielvorm | C-profiel |
| ROHS-conform | ja |
| Roestvast staal, gebeitst | nee |
| Sleufbreedte | 17 mm |
| Statische waarde A | 0,88 cm² |
| Statische waarde Iy | 0,41 cm⁴ |
| Statische waarde Iz | 1,81 cm⁴ |
| Statische waarde Wy | 0,41 cm³ |
| Statische waarde Wz | 1,03 cm³ |