


Productinformatieblad

Specificaties



PRISMA AFDEKPL. OMSCHAK. INS250 B600 5M

LVS03247

EAN Code: 3606481872982

Prijs: 64,55 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G PrismaSeT P
product or component type	Frontpaneel
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing PrismaSeT PrismaSeT P cel
type frontplaat	Uitsparing
geïnstalleerd apparaat	Compact: vast INS250 bronwisseling - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie
beschrijving polen	1 x 3P: montageplaat steun: INS250 bronwisseling verticaal installatie 1 x 4P: montageplaat steun: INS250 bronwisseling verticaal installatie 2 x 3P: montageplaat steun: INS250 bronwisseling verticaal installatie 2 x 4P: montageplaat steun: INS250 bronwisseling verticaal installatie
werkingspositie	Vertikaal

Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm Cel - breedte 650 mm diepte 400 mm
aansluitpositie	Aansluiting vooraan Rechtstreekse verbinding
aantal verticale modules	5
standards	IEC 61439-1 IEC 61439-2
product certifications	ASTA
materiaal	Staal
oppervlakte afwerking	Mat Getextureerde
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
colour	Wit (RAL 9003)
height	250 mm
width	500 mm
net weight	0,9 kg
Quantity per set	Set van 1

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

breedte behuizing/cel	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INS250 bronwisseling vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 rechtstreeks 9 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INS250 bronwisseling vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 9 600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact INS250 bronwisseling vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 2 aansluiting vooraan 10 600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact INS250 bronwisseling vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 2 aansluiting vooraan 10 600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact INS250 bronwisseling vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 2 aansluiting vooraan 10 600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact INS250 bronwisseling vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 2 aansluiting vooraan 10
------------------------------	--

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,0 cm
Package 1 Width	26,5 cm
Package 1 Length	51,5 cm
Package 1 Weight	904,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	16,5 cm
Package 2 Width	27,0 cm
Package 2 Length	53,0 cm
Package 2 Weight	9,249 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	90
Package 3 Height	41,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	120,0 cm
Package 3 Weight	94,5 kg

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel


Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No

Technical Illustration

Dimensions

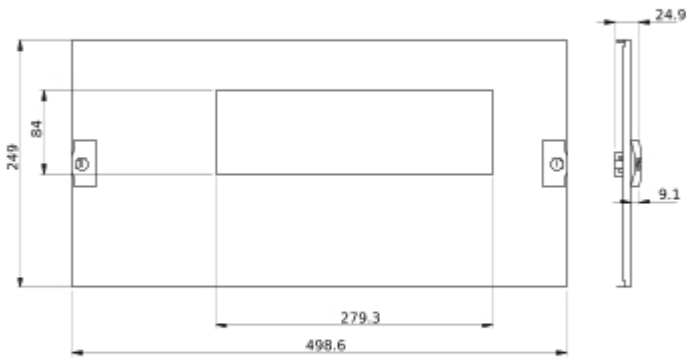

- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.