

BUIGBARE RVS GASAANSLUITLEIDING MET GASTEC QA KEURMERK

Attentie!

- Bestudeer zorgvuldig deze montagehandleiding voor aanvang van de installatie of onderhoud van de RAM buigbare rvs gasaansluitleiding. Bewaar deze montagehandleiding voor de toekomst.
- Verzeker u ervan dat de gekozen plaats van installatie voldoet aan de geldende installatievoorschriften, werkbladen en veiligheidsnormen voordat u met de installatie aanvangt.
- Raadpleeg een erkend installateur indien u twijfelt bij de installatie van de buigbare rvs gasaansluitleiding.

Algemeen

- De RAM buigbare rvs gasaansluitleiding is dé oplossing voor de voorgeschreven aansluiting van gasverbruikstoestellen met een vaste opstelling.
- De rvs gasaansluitleiding kan rechtstreeks op ieder vastopgesteld gasverbruikstoestel worden aangesloten.
- Dit product, dat eenvoudig en snel te installeren is, garandeert een optimale, veilige en flexibele verbinding.

Toepassingsgebied

- Alle gasverbruikstoestellen met een vaste opstelling.

Voorbeelden:

- CV-ketels
- Gaskachels
- Luchtverwarmers
- Fornuizen
- Industriële toestellen
- Vast opgestelde wasmachines of wasdrogers op gas
- Vast opgestelde warmwaterdoorstroomtoestellen
- Vast opgestelde warmwatervorraadtoestellen
- Vast opgestelde stralingstoestellen op gas

Voordelen


- Directe aansluiting van het gasverbruikstoestel
- Eenvoudige en snelle montage
- Tijd- en kostenbesparend
- Grote flexibiliteit door kleine buigradius
- Géén periodieke vervangingsplicht
- Hoge temperatuurbestendigheid
- Hoogwaardige materialen
- Lange levensduur

Montage

- Verwijder de verpakking pas bij aanvang van de montage.
- Sluit de gastoevoerkraan alvorens met de montage te beginnen.
- Volg de voorschriften voor aardgasinstallaties zoals vastgelegd in NEN 1078
- Leg de leiding met inachtneming van de maximaal toelaatbare kleinste buigradius R_{min} .
- Montagevoorschrift voor knelaansluiting: (1) pijp inkorten, (2) ontbramen, (3) pijp tot stootrand insteken, (4) wartelmoer handvast aandraaien, (5) wartelmoer met sleutel aantrekken volgens onderstaand voorschrift.

Aantal aandraaislagen (360°)	
Buis Ø [mm]	Ø 15
Koperen buis (NEN-EN 1057)	1

- Volgens de voorschriften is het niet toegestaan knelfittingen in gasinstallaties te hermonteren (NPR 3378-11).
- Voorom iedere beschadiging tijdens de montage.
- Gebruik geen montagegereedschap op het gegolfde gedeelte.
- Oefen geen wringbelasting uit op het gegolfde gedeelte.
- Iedere RAM buigbare roestvast stalen gasaansluitleiding is op gasdichtheid gecontroleerd.
- Controleer de installatie op lekdichtheid conform de geldende voorschriften/werkbladen. Verwijder het schuimmiddel direct na de lekcontrole en reinig de gasaansluitleiding grondig.

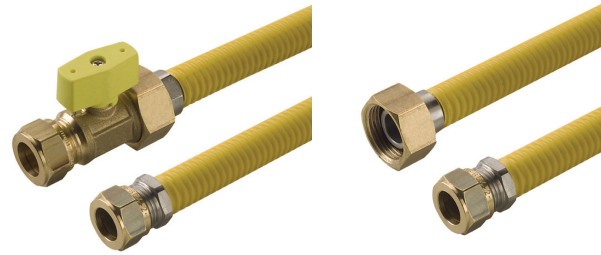

Technische specificaties

- Toepassingsgebied : Vast opgesteld gasverbruikstoestel
- Medium : Gas (1^e, 2^e en 3^e familie / EN 437)
- Max. werkdruk : 200 mbar
- Montage : Conform NEN 1078
- Aansluiting kraanzijde : 3/4" koppeling (NEN 2542/2544/2545)
- Aansluiting toestelzijde : 15 mm knelfitting
- Binnen/buitendiameter : Ø 13 mm / 19 mm
- Toegestane buigradius : ≥ 13 mm
- Lekdichtheid : 100% getest op lekdichtheid
- Gastec QA certificaat nr.: Q00/011

Materialen

- Slang : RVS (AISI 316L / EN 10088 / 1.4404)
- Koppelstukken : RVS (AISI 304 / EN 10088 / 1.4301)
- Wartelmoeren : Messing (EN 12164 / EN 12165)
- Afdichtingsring : NBR (EN 549)
- Krimphoes : PE (vlamdovend)

Opslag

- De buigbare rvs gasaansluitleiding dient in zijn originele verpakking te worden opgeslagen, beschermd tegen stof, vuil en vocht.

Onderhoud

- De buigbare rvs gasaansluitleiding heeft geen onderhoud nodig.

Inspectie

- De buigbare rvs gasaansluitleiding kent geen periodieke vervangingsplicht. Controle dient conform de geldende voorschriften en werkbladen te geschieden.

Aansprakelijkheid

- Wij garanderen een onberispelijke kwaliteit van het product en de daarin verwerkte materialen.
- Mocht onverhoopt toch een materiaal- en/of fabricagefout worden geconstateerd, s.v.p de gasaansluitleiding retourneren, vergezeld van een kopie van de aankoopnota en een schriftelijke klachtmelding. Reclamatie dient plaats te vinden binnen 8 dagen na aanschaf.
- Schade veroorzaakt door spanningscorrosie valt niet binnen de productaansprakelijkheid.
- Aangezien de kwaliteit van de installatie van de rvs gasaansluitleiding van vele factoren afhangt die niet door ons kunnen worden beïnvloed, moeten we iedere aansprakelijkheid, welke verder gaat dan het vervangen van een foutief product, afwijzen. Dit geldt in het bijzonder voor gevolg- en vermogensschades, veroorzaakt door foutieve montage. Let u hierbij ook op onze algemene leveringsvoorwaarden.

Informatie

- Voor meer informatie bezoek onze website op www.raminex.nl.

