HMT 12 S KNX

Artikelnr.: 4900374

KNX
Verwarming- en klimaatregeling

Functiebeschrijving

- Verwarmingsactuator voor het regelen van 12 verwarmingscircuits met thermische actoren, schakelen 24 V DC of permanent 0-10 V DC
- Integratie van maximaal 2 verwarmingscircuitpompen
- Aanpassing van het debiet om te voldoen aan de vereisten: automatische berekening van de maximale waarde voor energie-efficiënte aanpassing
- Geen KNX-thermostaat nodig: flexibel gebruik van elk kanaal als verwarmingsactor of verwarmingsregelaar
- Montage direct op de rail
- Schroefloze steekklemtechniek
- Geïntegreerde voeding voor thermische actuators
- Voor de integratie van ketelbesturing
- Continu of schakelen




Technische specificaties

	HMT 12 S KNX
Bedrijfsspanning KNX	Busspanning, ≤10 mA
Bedrijfsspanning	230 V AC - 240 V AC
Standby verbruik	≤1 W
Frequentie	50 - 60 Hz
Aantal kanalen	12
Soort montage	Wandmontage

	HMT 12 S KNX
Type aansluiting	Steekklemmen
Omgevingstemperatuur	-5°C ... 50°C
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	II volgens EN 60 730-1


Aansluitschema's

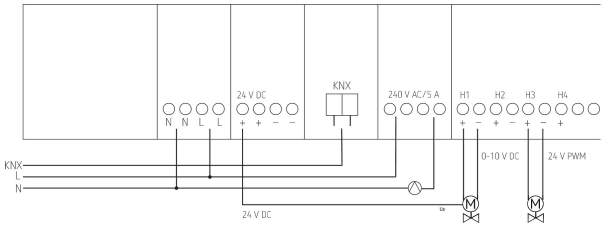

HMT 12 S KNX

Artikelnr.: 4900374

Maattekeningen

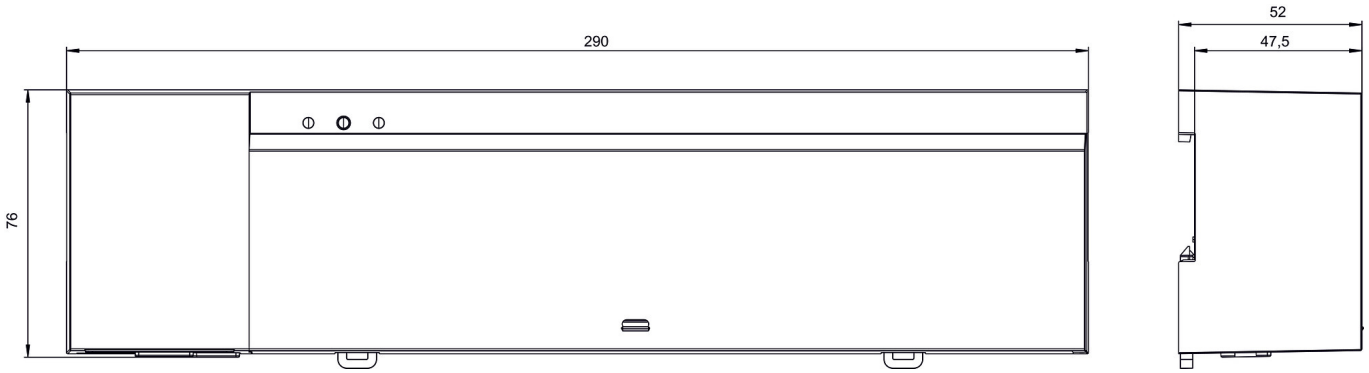

Accessoires

Thermomotor ALPHA 5 24 V
Artikelnr.: 9070442

