


## 5.30 CELO Torab TRB

Elektrolytisch verzinkt



De Torab plaatschroef is voorzien van een boorpunt, welke geschikt zijn voor plaatdiktes van 1 tot 6 mm.

### De voordelen

- 1 Verkrijgbaar in M6 en M8
- 2 Voorzien van boorpunt
- 3 Functiebehoud R120


### De ondergronden



Metaalplaat

### Montage

- 1 Torab schroef met behulp van het zetwerktuig en accuschroefmachine indraaien.

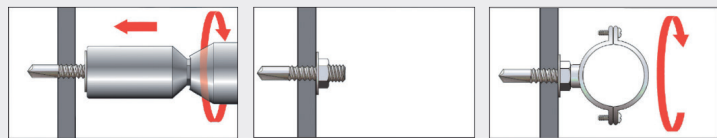


5

## Goedkeuring en testrapport



## CELO Torab TRB

Elektrolytisch verzinkt



Type	Artikelnr.	Draad	Draadlengte mm	Totale lengte mm	Sleutelwijdte mm	Verpakkingsinhoud	Inhoud overdoos
TRB 6 x 6	200606	M 6	6	29	10	200	3600
TRB 8 x 10	200810	M 8	10	36	13	100	1800
TRB 8 x 15	200815	M 8	15	40	13	100	1800

## CELO Torab TRB zetwerktuig



Type	Artikelnr.	Sleutelwijdte mm	Totale lengte mm	Uitvoering	Machine opname	Verpakkingsinhoud
TRB M 6	200600	10	55	Magnetisch	1/4" e 6,3	1
TRB M 8	200800	13	65	Magnetisch	1/4" e 6,3	1

