LUXORliving H6

Artikelnr.: 4800440

Smart Home
Verwarming- en klimaatregeling

Functiebeschrijving

- 6-voudige verwarmingsactor voor Smart Home-Systeem LUXORliving
- 6 uitgangen triac potentiaalvrij (24 V-250 V AC)
- Noodprogramma voor bus- of telegram-storingen
- Zomerbedrijf en klepbescherming
- Schakeltoestand weergave met LED's voor elk kanaal
- Handmatige bediening op het apparaat (ook zonder busspanning)




Technische specificaties

	LUXORliving H6
Bedrijfsspanning	110 - 240 V AC
Standby verbruik	~0,3 W
Breedte	4 TE
Soort montage	DIN-rail
Aantal kanalen	6
Schakeluitgang	Niet potentiaalvrij

	LUXORliving H6
Uitgang	Triac
Spanning uitgang	24 V AC - 240 V AC
Frequentie uitgang	50 - 60 Hz
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	II volgens EN 60 669

Aansluitschema's

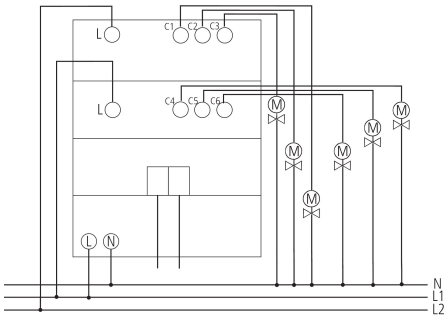

Maattekeningen

