

SUN OFL TR 1000 850 WH

Artikelnummer	GTIN
EL10810053	4015120810053



Technische gegevens

ALGEMEEN

Apparaatcategorie	Schijnwerpers
Productinformatie	De schijnwerpers zijn bedoeld voor gebruik buitenshuis. Bij gebruik binnen (bijv. onder het plafond) kan de warmte eventueel niet voldoende worden afgevoerd. Intens zonlicht gedurende een langere periode kan de kleurschakering veranderen.
Op afstand te bedienen	-
Conformiteit	CE, EAC, RoHS, AEEA
Garantie	3 jaar

BEVESTIGING

Montagevariant	Opbouw
Montageplaats	Wand
Type aansluiting	Schroefklem
Aansluitbare kabeldiameter	1,5 - 2,5 mm ²
Aantal contacten	3

BEHUIZING

Afmetingen	Lengte 133 mm x Breedte 150 mm x Hoogte 75 mm
Gewicht	509 g
Materiaal	Onder druk gegoten aluminium en UV-gestabiliseerde kunststof
Beschermingsgraad	IP65
Toegestane omgevingstemperatuur	-25 °C...+50 °C
Slagvastheid	IK08
Kleur	wit, overeenkomstig RAL 9016

Productbeschrijving

- LED-schijnwerper van hoogwaardige behuizing van onder druk gegoten aluminium
- 10 W LED-lichtopbrengst komt overeen met 63 W gloeilamp, lichtkleur ca. 5000 K wit
- Hoge lichtopbrengst met 103 lm/W, zeer goede kleurweergave-index Ra 80

Biedt speciale productfuncties zoals:

- Overspanningsbeveiliging tot 2,5 kV

ELEKTRISCHE UITVOERING

Besturingssysteem	ON/OFF
Beschermingsklasse	I
Nom. spanning	230 V ~ / 50 Hz
Inschakelstroom	4,7 A / 117 μs
Lekstroom	0,019 mA

VERLICHTING

Diffusor	helder
Lichtuittreiding	direct
Stralingshoek	95 °
Flikkerfactor	<20 %
Nominaal vermogen P	9,7 W
Lichtstroom - min	1000 lm
Lichtstroom - max	1000 lm
Lichtopbrengst - max	103 lm/w
Kleurtemperatuur	5200 K
Kleurweergave-index Ra	> 80
Kleurtolerantie	5 SDCM
Levensduur L70B10 bij 25 °C	45000 h
Levensduur L70B50 bij 25 °C	45000 h
Levensduur L80B10 bij 25 °C	30000 h
Levensduur L80B50 bij 25 °C	30000 h
Levensduur L90B10 bij 25 °C	15000 h
Levensduur L90B50 bij 25 °C	15000 h



SUN OFL TR 1000 850 WH

Artikelnummer	GTIN
EL10810053	4015120810053


Toebehoren

Productnaam	Artikelnummer	Productbeschrijving	GTIN
Bevestiging			
FL WALL ARM 700 WH	EL10810527	Wandsteun voor schijnwerpers, 700 mm, inclusief adapter, wit	4015120810527
FL GROUND SPIKE WH	EL10810541	Grondspies voor schijnwerpers, inclusief adapter, wit	4015120810541

Maattekening

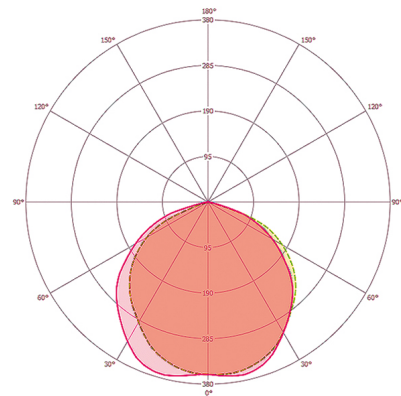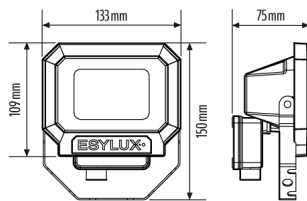


Schakelschema



Standardschema

Schakelschema



Standardschema met aan/uit-schakelaar

Gedetailleerde productbeschrijving

- LED-schijnwerper van hoogwaardige behuizing van onder druk gegoten aluminium
- 10 W LED-lichtopbrengst komt overeen met 63 W gloeilamp, lichtkleur ca. 5000 K wit
- Hoge lichtopbrengst met 103 lm/W
- Zeer goede kleurweergave-index Ra 80
- Met snelmontagebeugel van rvs, extra gelakt, voor wand-, binnenhoek- en buitenhoekmontage
- Veilige montage door gescheiden aansluitdoos met gemakkelijk bereikbare aansluitklemmen
- Alle externe schroeven van rvs
- Levensduur L80B50 bij 25 °C 30000 h