LUXORliving H6 24V

Artikelnr.: 4800441

Smart Home
Verwarming- en klimaatregeling

Functiebeschrijving

- Verwarmingsactor voor het aansturen van thermomotoren voor Smart Home-Systeem LUXORliving
- De besturing van de thermomotoren kan per kanaal worden gekozen: schakelend 24 V DC of constant 0-10 V DC
- Geïntegreerd relais voor de vraaggestuurde aansturing van de verwarmingspomp
- Elk kanaal beschikt over een temperatuurregeling
- Montage direct in de verwarmingskringverdeler
- Schroefloze stekkerklemtechniek
- Geïntegreerde voedingsspanning voor max. 12 thermomotoren
- Keuze uit constante of schakelende stelgrootte
- Geïntegreerde klepbeveiliging - handbediening op het apparaat




Technische specificaties

	LUXORliving H6 24V
Bedrijfsspanning KNX	<10 mA
Bedrijfsspanning	230 V AC - 240 V AC, 50 Hz - 60 Hz
Frequentie	50 - 60 Hz
Standby verbruik	<1 W
Aantal kanalen	6

	LUXORliving H6 24V
Schakeluitgang	5 A, 240 V AC potenzialfrei (Pumpe)
Omgevingstemperatuur	-5°C ... 50°C
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	II volgens EN 60 669


Aansluitschema's

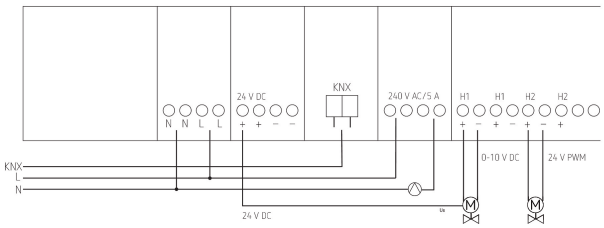

LUXORliving H6 24V

Artikelnr.: 4800441

Maattekeningen

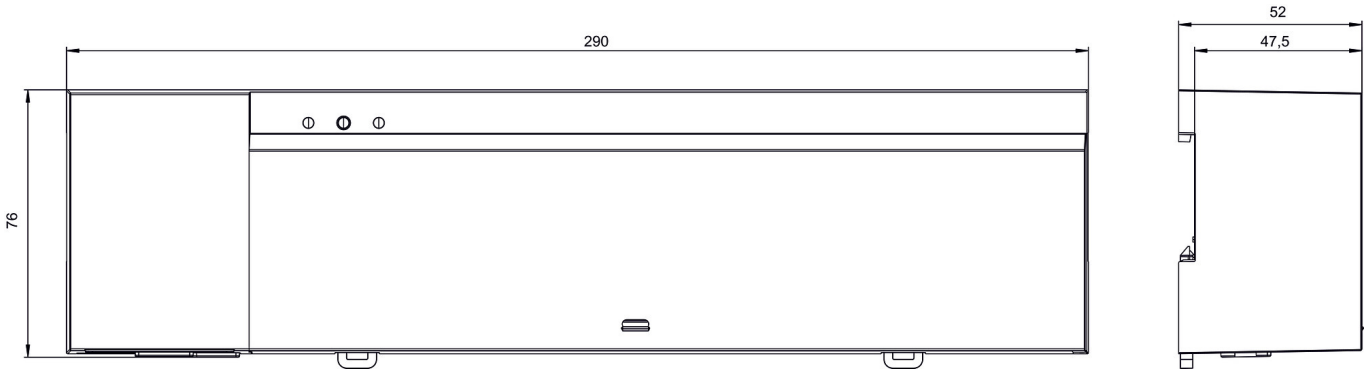

Accessoires

Thermomotor ALPHA 5 24 V
Artikelnr.: 9070442

