



COMBI-RAILKAST-BEHUIZING

GST 501-KN-400 Plus

GST 501-KN-400 Plus

combi-railkast-behuizing


CUSTOMIZABLE

640 x 440 x 179 mm

Artikelnummer: 04750184

Combi-railkast behuizing met extra aansluitruimte - Industrie kwaliteit IQ -, 1 x NH 00-railkast-zekeringen-lastchakelaar, nominale stroom 125 A, klemmen 1,5 - 70 mm², uitvoer bovenzijde, 5 x 3-polige D02-railkast zekeringhouder, E 18-schroefdraad, nominale stroom 63 A, schroefaansluiting 1,5 - 25 mm², op Sa-rail 5-polig, met 5 railkast klemmen 16 - 70 mm², N-klem 4 - 35 mm², PE-klem 4 - 35 mm², N-klem 1,5 - 16 mm², PE-klem 1,5 - 16 mm², incl. 4 x koppelstuk voor behuizingen (GGV)

op railsysteem 400 A, met transparant deksel

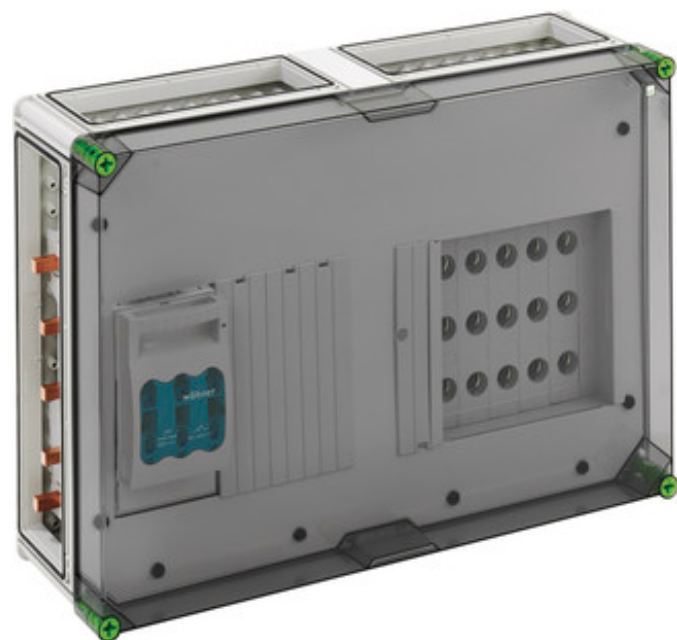

Technische gegevens

Afmetingen

| | |
|----------|--------|
| Breedte: | 640 mm |
| Lengte: | 440 mm |
| Hoogte: | 179 mm |

Materiaal

| | |
|----------------|--------------------------------------|
| Kast: | Polycarbonaat, glasvezelversterkt |
| Deksel: | Polycarbonaat, glasvezelversterkt |
| Dichting: | Polyurethaan |
| Dekselschroef: | Polyamide 6, glasvezelversterkt |

Andere eigenschappen

| | |
|---------------------|----|
| Beschermingsniveau: | II |
|---------------------|----|



COMBI-RAILKAST-BEHUIZING

GST 501-KN-400 Plus

| | |
|---|--|
| doorslagspanning AC: | 690 V |
| doorslagspanning DC: | 1000 V |
| Koppelbaar: | Ja |
| PVC-vrij: | Ja |
| Zware metalen-vrij: | Ja |
| Beschermingsgraad: | IP65 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1 |
| Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend): | 95% |
| Max. relatieve vochtigheid bij 40° C: | 50% |
| Omgevingstemp. (24-uurs): | 35 °C |
| Omgevingstemp. (maximaal): | 40 °C |
| Omgevingstemp. (minimaal): | -25 °C |
| Weerbestendig: | Ja |