

Productinformatieblad

Specificaties



LINERGY DISTRIBLOC 125

LVS04045

EAN Code: 3606481870896

Prijs: 125,00 EUR

Hoofd

| | |
|---------------------------|---|
| range | Linergy |
| range of product | Linergy |
| product or component type | Distributieblok |
| product name | Linergy DX |
| bereik compatibiliteit | PrismaSeT PrismaSeT G behuizing PrismaSeT PrismaSeT P behuizing PrismaSeT Prisma PH behuizing PrismaSeT Prismaset Pack 250 behuizing |
| categorie toebehoren | Stroomverdeling toebehoren |
| IP-beschermingsgraad | IPxx B |

Complementair

| | |
|--|--|
| mounting support | DIN-rail |
| geïnstalleerd apparaat | Acti 9: vast C120 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen Acti 9: vast C120 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen Acti 9: vast iC120 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen Acti 9: vast iC120 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen Compact: vast INS40 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INS63 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INS100 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INS125 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INS160 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Multi 9: vast NG125 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen Multi 9: vast NG125 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen Multi 9: vast NG125 NA - bediening: omschakelen Compact: vast NG160 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen Compact: vast NG160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen Compact: vast NG160 NA zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen Compact: vast NSXm zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast NSXm met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie |
| poles description | 4P |
| Ue toegekende bedrijfspanning | 690 V AC |
| [Ui] rated insulation voltage | 750 V AC |
| [Uimp] rated impulse withstand voltage | 8 kV |
| Ie toegekende bedrijfstrom | 125 A bij 40 °C |
| Icw korte duurstroom | 4,5 kA voor 1 s |
| Ipk nominale piekstrom weerstand | 20 kA |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

| | |
|--|---|
| I²t bij activering | 20250000 A ² .s |
| aansluitingen - aansluitklemmen | Voeding: tunnelaansluitklem35 mm ² (stijf) Voeding: tunnelaansluitklem35 mm ² (flexibel) Distributie: veerklem, 2 x 4...10 mm ² (flexibel) Distributie: veerklem, 2 x 4...10 mm ² (stijf) Distributie: veerklem, 3 x 2,5...6 mm ² (flexibel) Distributie: veerklem, 3 x 2,5...6 mm ² (stijf) Distributie: veerklem, 7 x 1,5...4 mm ² (flexibel) Distributie: veerklem, 7 x 1,5...4 mm ² (stijf) Distributie: tunnelaansluitklem, 1 x 4...16 mm ² (flexibel) Distributie: tunnelaansluitklem, 1 x 4...25 mm ² (stijf) |
| aantal modules van 9 mm | 12 |
| height | 127 mm |
| width | 108 mm |
| depth | 48 mm |
| net weight | 0,5 kg |
| colour | Antracietgrijs (RAL 7016) |

Omgeving

| | |
|--|---|
| pollution degree | 3 |
| weerstand tegen gloeidraad | 960 °C conform aan IEC 60695-2-11 |
| normen | IEC 60947-7-1 IEC 61439-1, binnenin de behuizing IEC 61439-2, binnenin de behuizing |
| product certifications | ASTA |
| ambient air temperature for operation | -25...55 °C |

Verpakkingseenheid

| | |
|-------------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 9,8 cm |
| Package 1 Width | 11,2 cm |
| Package 1 Length | 13,5 cm |
| Package 1 Weight | 474 g |
| Unit Type of Package 2 | BB1 |
| Number of Units in Package 2 | 5 |
| Package 2 Height | 11,7 cm |
| Package 2 Width | 15 cm |
| Package 2 Length | 49,6 cm |
| Package 2 Weight | 2,541 kg |
| Unit Type of Package 3 | P12 |
| Number of Units in Package 3 | 420 |
| Package 3 Height | 95 cm |
| Package 3 Width | 80 cm |
| Package 3 Length | 120 cm |
| Package 3 Weight | 225 kg |

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname


No

WEEE Label

 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Technical Illustration

Dimensions

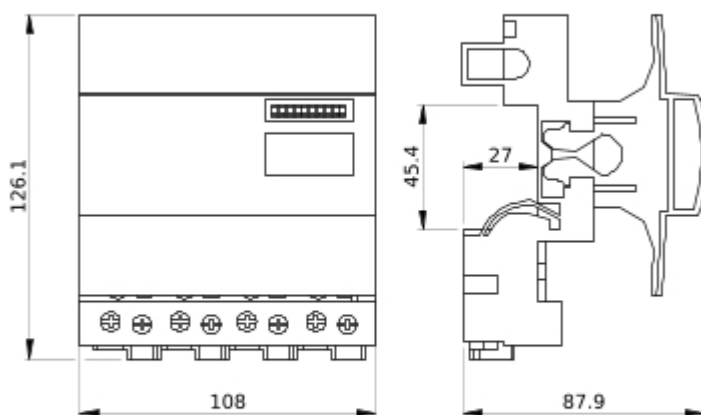

- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.